


## LINEA STAMPATA PRESSED LINE

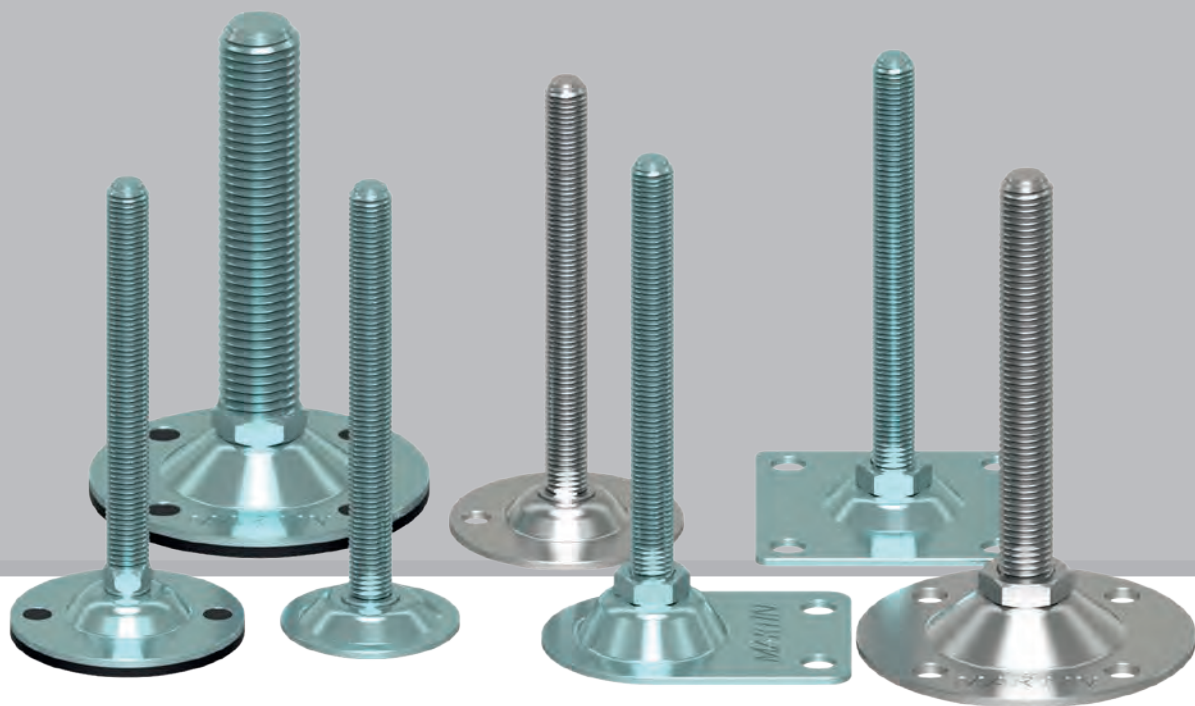

STAMPATI



**PAG. 313** ACCIAIO ZINCATO  
ZINC PLATED

**PAG. 320** INOX  
STAINLESS STEEL



**Caratteristiche: BASE Ø 65 CON 1-2 FORI,**

**STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO**

**Features: BASE Ø 65 WITH 1-2 BORES, 8° ARTICULATED STEM  
OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT**

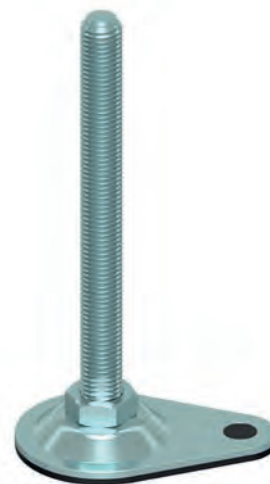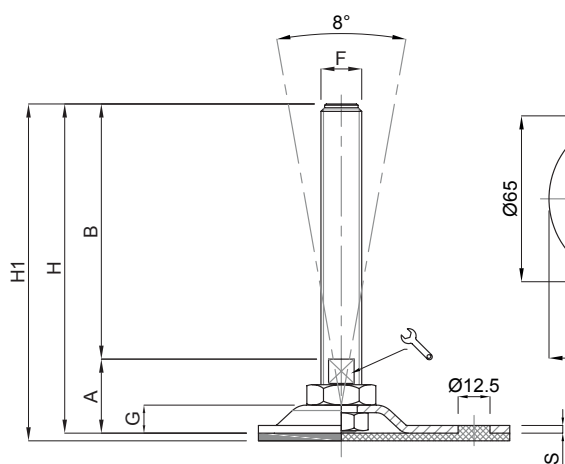

| CODICE - CODE        |                         | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |    |                                                                                   |     |    |     |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----------------------------------------|
| Standard<br>Standard | Antiscivolo<br>Antislip |                            | S                                       | B   | A  |  | F   | G  | H   | H1  |                                         |
| 15754                | 15754/G                 | M12x100                    | 3                                       | 100 | 28 | 10                                                                                | M12 | 11 | 128 | 131 | 15000                                   |
| 15756                | 15756/G                 | M12x150                    | 3                                       | 150 | 28 | 10                                                                                | M12 | 11 | 178 | 181 | 15000                                   |
| 15758                | 15758/G                 | M16x100                    | 3                                       | 100 | 29 | 13                                                                                | M16 | 11 | 129 | 132 | 20000                                   |
| 15760                | 15760/G                 | M16x150                    | 3                                       | 150 | 29 | 13                                                                                | M16 | 11 | 179 | 182 | 20000                                   |
| 15762                | 15762/G                 | M16x200                    | 3                                       | 200 | 29 | 13                                                                                | M16 | 11 | 229 | 232 | 20000                                   |
| 15764                | 15764/G                 | M20x150                    | 3                                       | 150 | 32 | 17                                                                                | M20 | 11 | 182 | 185 | 20000                                   |
| 15766                | 15766/G                 | M20x200                    | 3                                       | 200 | 32 | 17                                                                                | M20 | 11 | 232 | 235 | 20000                                   |

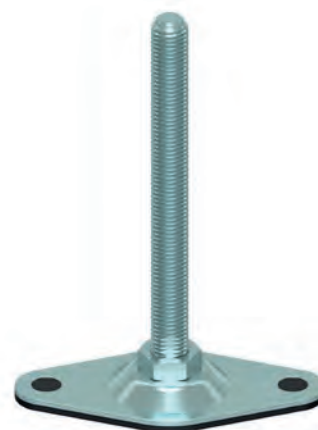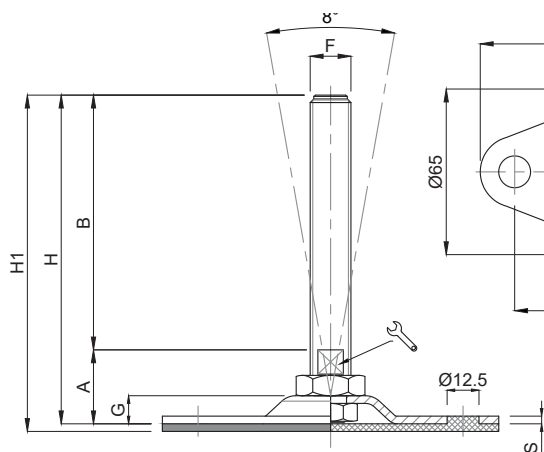

| CODICE - CODE        |                         | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |    |                                                                                     |     |    |     |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----------------------------------------|
| Standard<br>Standard | Antiscivolo<br>Antislip |                            | S                                       | B   | A  |  | F   | G  | H   | H1  |                                         |
| 15768                | 15768/G                 | M12X100                    | 3                                       | 100 | 28 | 10                                                                                  | M12 | 11 | 128 | 131 | 15000                                   |
| 15770                | 15770/G                 | M12X150                    | 3                                       | 150 | 28 | 10                                                                                  | M12 | 11 | 178 | 181 | 15000                                   |
| 15772                | 15772/G                 | M16X100                    | 3                                       | 100 | 29 | 13                                                                                  | M16 | 11 | 129 | 132 | 20000                                   |
| 15774                | 15774/G                 | M16X150                    | 3                                       | 150 | 29 | 13                                                                                  | M16 | 11 | 179 | 182 | 20000                                   |
| 15776                | 15776/G                 | M16X200                    | 3                                       | 200 | 29 | 13                                                                                  | M16 | 11 | 229 | 232 | 20000                                   |
| 15778                | 15778/G                 | M20X150                    | 3                                       | 150 | 32 | 17                                                                                  | M20 | 11 | 182 | 185 | 20000                                   |
| 15780                | 15780/G                 | M20x200                    | 3                                       | 200 | 32 | 17                                                                                  | M20 | 11 | 232 | 235 | 20000                                   |

• Base stampata in acciaio zincato FE. Stelo acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio

• Material: pressed base in galvanized steel. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.



## Piede in Acciaio Zincato

STAMPATI

**Martin**  
Levelling Components

**Caratteristiche: BASE Ø 65, STELO SNODATO 8°**



**Features: BASE Ø 65, 8° ARTICULATED STEM**

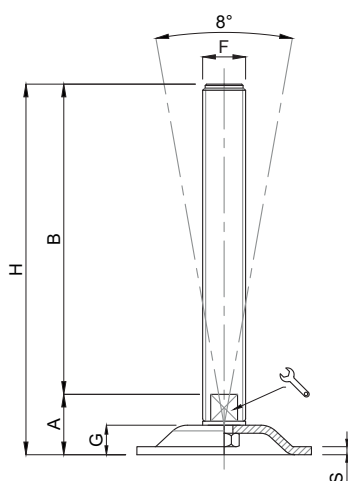

| CODICE - CODE | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |       |                                                                                   |     |    |        | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|-----------------------------------------|
|               |                            | S                                       | B   | A     |  | F   | G  | H      |                                         |
| 15814         | M12x100                    | 3                                       | 100 | 22,50 | 10                                                                                | M12 | 11 | 122,50 | 15000                                   |
| 15816         | M12x150                    | 3                                       | 150 | 22,50 | 10                                                                                | M12 | 11 | 172,50 | 15000                                   |
| 15818         | M16x100                    | 3                                       | 100 | 22,50 | 13                                                                                | M16 | 11 | 122,50 | 20000                                   |
| 15820         | M16x150                    | 3                                       | 150 | 22,50 | 13                                                                                | M16 | 11 | 172,50 | 20000                                   |
| 15822         | M16x200                    | 3                                       | 200 | 22,50 | 13                                                                                | M16 | 11 | 222,50 | 20000                                   |
| 15824         | M20x150                    | 3                                       | 150 | 24,50 | 17                                                                                | M20 | 11 | 174,50 | 20000                                   |
| 15826         | M20x200                    | 3                                       | 200 | 24,50 | 17                                                                                | M20 | 11 | 224,50 | 20000                                   |

**Caratteristiche: BASE QUADRA CON 4 FORI, STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO**

**Features: SQUARE BASE WITH 4 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT**

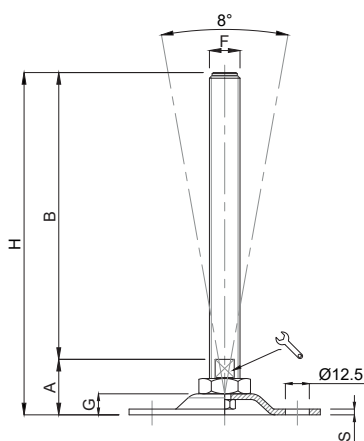

| CODICE<br>CODE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |    |    |     |    |     |         |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|----------------|-----------------------------------------|-----|----|----|-----|----|-----|---------|-----|-----------------------------------------|
|                | S                                       | B   | A  | CH | F   | G  | H   | Q       | I   |                                         |
| 15782          | 3                                       | 150 | 29 | 13 | M16 | 11 | 179 | 100x100 | 76  | 20000                                   |
| 15784          | 3                                       | 200 | 29 | 13 | M16 | 11 | 229 | 100x100 | 76  | 20000                                   |
| 15786          | 3                                       | 150 | 32 | 17 | M20 | 11 | 182 | 100x100 | 76  | 25000                                   |
| 15788          | 3                                       | 200 | 32 | 17 | M20 | 11 | 232 | 100x100 | 76  | 25000                                   |
| 15790          | 3                                       | 150 | 32 | 20 | M24 | 11 | 182 | 100x100 | 76  | 30000                                   |
| 15792          | 3                                       | 200 | 32 | 20 | M24 | 11 | 232 | 100x100 | 76  | 30000                                   |
| 15786Q200      | 3                                       | 150 | 32 | 17 | M20 | 11 | 182 | 200x200 | 170 | 25000                                   |
| 15788Q200      | 3                                       | 200 | 32 | 17 | M20 | 11 | 232 | 200x200 | 170 | 25000                                   |
| 15790Q200      | 3                                       | 150 | 32 | 20 | M24 | 11 | 182 | 200x200 | 170 | 30000                                   |
| 15792Q200      | 3                                       | 200 | 32 | 20 | M24 | 11 | 232 | 200x200 | 170 | 30000                                   |
| 15794Q200      | 3                                       | 150 | 34 | 26 | M30 | 11 | 184 | 200x200 | 170 | 35000                                   |
| 15796Q200      | 3                                       | 200 | 34 | 26 | M30 | 11 | 234 | 200x200 | 170 | 35000                                   |

• Base stampata in acciaio zincato FE. Stelo acciaio zincato FE.


Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• Material: galvanized steel base. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.

STAMPATI

**Caratteristiche: BASE Ø 80X112 CON 2 FORI,  
STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO**



**Features: BASE Ø 80X112 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED  
STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT**

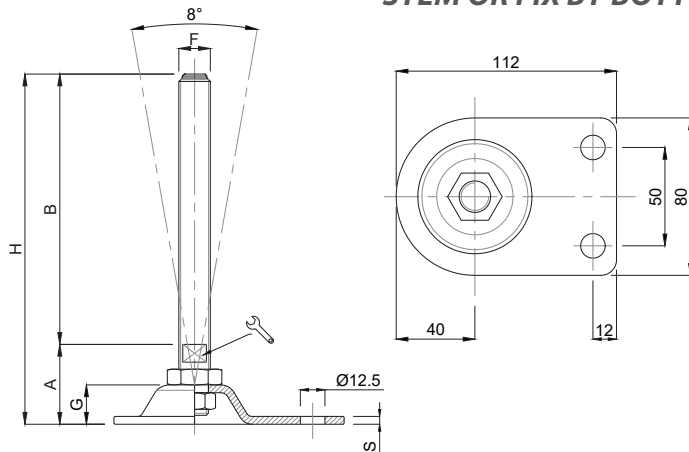

| CODICE - CODE | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |      |                                                                                   |     |    |       | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-----------------------------------------|
|               |                            | S                                       | B   | A    |  | F   | G  | H     |                                         |
| 15660Z/FIX    | M16X150                    | 3                                       | 150 | 39.5 | 13                                                                                | M16 | 19 | 189.5 | 20000                                   |
| 15662Z/FIX    | M16X200                    | 3                                       | 200 | 39.5 | 13                                                                                | M16 | 19 | 239.5 | 20000                                   |
| 15664Z/FIX    | M20X150                    | 3                                       | 150 | 40.5 | 17                                                                                | M20 | 19 | 190.5 | 20000                                   |
| 15666Z/FIX    | M20X200                    | 3                                       | 200 | 40.5 | 17                                                                                | M20 | 19 | 240.5 | 20000                                   |

**Caratteristiche: BASE Ø 110X151 CON 2 FORI, STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO**

**Features: BASE Ø 110X151 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT**

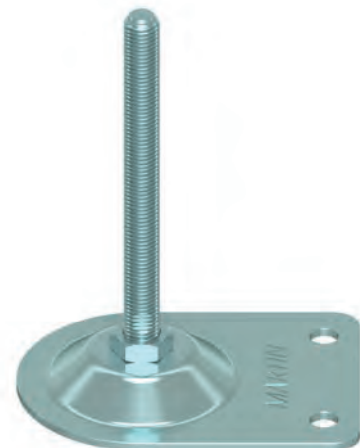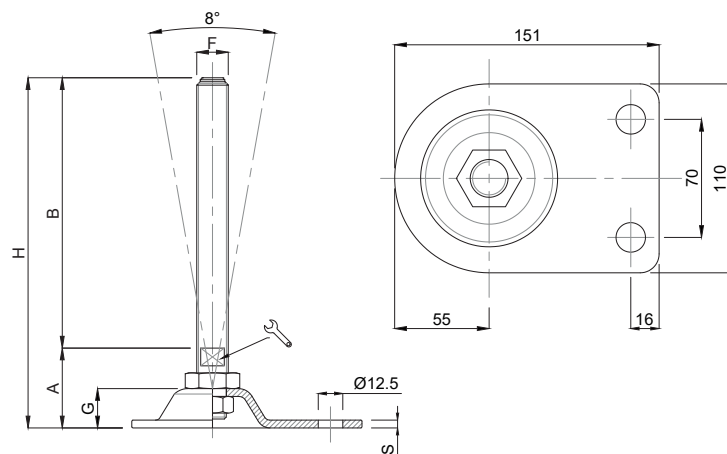

| CODICE - CODE | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |    |                                                                                     |     |    |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----------------------------------------|
|               |                            | S                                       | B   | A  |  | F   | G  | H   |                                         |
| 15670Z/FIX    | M16X150                    | 4                                       | 150 | 41 | 13                                                                                  | M16 | 19 | 191 | 25000                                   |
| 15672Z/FIX    | M16X200                    | 4                                       | 200 | 41 | 13                                                                                  | M16 | 19 | 241 | 25000                                   |
| 15674Z/FIX    | M20X150                    | 4                                       | 150 | 42 | 17                                                                                  | M20 | 19 | 192 | 25000                                   |
| 15678Z/FIX    | M20X200                    | 4                                       | 200 | 42 | 17                                                                                  | M20 | 19 | 242 | 25000                                   |
| 15680Z/FIX    | M24X150                    | 4                                       | 150 | 43 | 20                                                                                  | M24 | 19 | 193 | 30000                                   |
| 15682Z/FIX    | M24X200                    | 4                                       | 200 | 43 | 20                                                                                  | M24 | 19 | 243 | 30000                                   |

• Base stampata in acciaio zincato FE. Stelo acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio

• Material: pressed base in galvanized steel. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.



## Piede in Acciaio Zincato

STAMPATI

**Martin**  
Levelling Components

**Caratteristiche: BASE Ø 85, STELO SNODATO 8°**


**Features: BASE Ø 85, 8° ARTICULATED STEM**

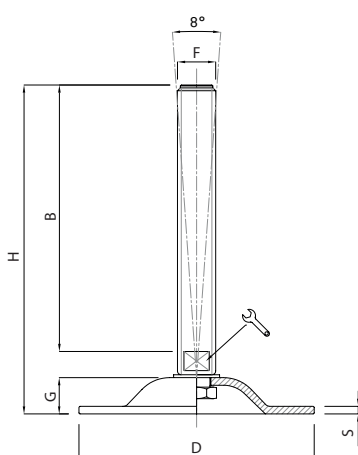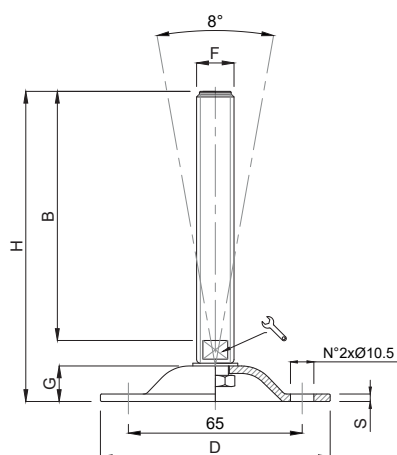

| CODICE - CODE |            | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |    |    |     |    |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|---------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|----|----|-----|----|-----|-----------------------------------------|
| FORI          | SENZA FORI |                            | S                                       | B   | D  |    | F   | G  | H   |                                         |
| 15828         | 15828/NF   | M16X100                    | 3                                       | 100 | 85 | 13 | M16 | 13 | 125 | 15000                                   |
| 15830         | 15830/NF   | M16X150                    | 3                                       | 150 | 85 | 13 | M16 | 13 | 175 | 15000                                   |
| 15832         | 15832/NF   | M16X175                    | 3                                       | 175 | 85 | 13 | M16 | 13 | 200 | 15000                                   |
| 15834         | 15834/NF   | M20X100                    | 3                                       | 100 | 85 | 17 | M20 | 13 | 125 | 15000                                   |
| 15836         | 15836/NF   | M20X150                    | 3                                       | 150 | 85 | 17 | M20 | 13 | 175 | 15000                                   |
| 15838         | 15838/NF   | M20X200                    | 3                                       | 200 | 85 | 17 | M20 | 13 | 225 | 15000                                   |

**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 85 CON 2 FORI, STELO SNODATO 8°**

**Features: VULCANIZED BASE Ø 85 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM**

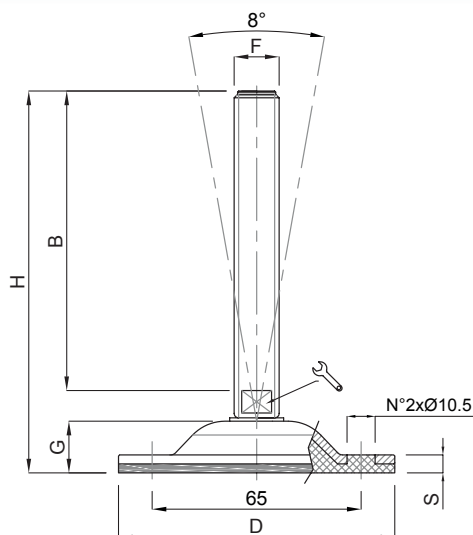


| CODICE - CODE |  | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |    |    |     |    |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|---------------|--|----------------------------|-----------------------------------------|-----|----|----|-----|----|-----|-----------------------------------------|
|               |  |                            | S                                       | B   | D  |    | F   | G  | H   |                                         |
| 15828/V       |  | M16X100                    | 8                                       | 100 | 85 | 16 | M16 | 17 | 126 | 15000                                   |
| 15830/V       |  | M16X150                    | 8                                       | 150 | 85 | 16 | M16 | 17 | 176 | 15000                                   |
| 15832/V       |  | M16X175                    | 8                                       | 175 | 85 | 16 | M16 | 17 | 201 | 15000                                   |
| 15834/V       |  | M20X100                    | 8                                       | 100 | 85 | 20 | M20 | 17 | 126 | 15000                                   |
| 15836/V       |  | M20X150                    | 8                                       | 150 | 85 | 20 | M20 | 17 | 176 | 15000                                   |
| 15838/V       |  | M20X200                    | 8                                       | 200 | 85 | 20 | M20 | 17 | 226 | 15000                                   |

- Base stampata in acciaio zincato FE. Stelo acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio
- Gomma NBR 80 shore

- Material: pressed base in galvanized steel. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.
- Vulcanized rubber pad NBR 80 shore



STAMPATI

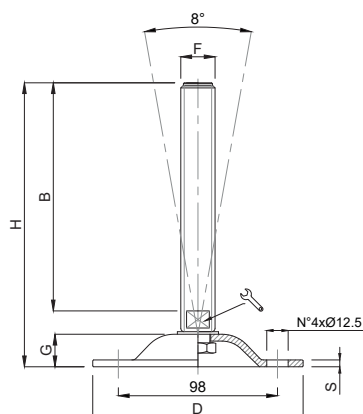

| CODICE - CODE |          | descrizione | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |     |    |     |      |     | CARICO STATICO |
|---------------|----------|-------------|-----------------------------------------|-----|-----|----|-----|------|-----|----------------|
| standard      | standard | description | S                                       | B   | D   |    | F   | G    | H   | STATIC LOAD    |
|               |          |             |                                         |     |     |    |     |      |     | NEWTON         |
| 15600Z        | 15602C   | M16X100     | 4                                       | 100 | 124 | 17 | M16 | 20,5 | 134 | 20000          |
| 15604Z        | 15606C   | M16X150     | 4                                       | 150 | 124 | 17 | M16 | 20,5 | 184 | 20000          |
| 15608Z        | 15610C   | M16X175     | 4                                       | 175 | 124 | 17 | M16 | 20,5 | 209 | 20000          |
| 15612Z        | 15614C   | M20X100     | 4                                       | 100 | 124 | 17 | M20 | 20,5 | 134 | 25000          |
| 15616Z        | 15618C   | M20X150     | 4                                       | 150 | 124 | 17 | M20 | 20,5 | 184 | 25000          |
| 15620Z        | 15622C   | M20X175     | 4                                       | 175 | 124 | 17 | M20 | 20,5 | 209 | 25000          |
| 15624Z        | 15626C   | M20X200     | 4                                       | 200 | 124 | 17 | M20 | 20,5 | 234 | 25000          |
| 15628Z        | 15630C   | M24X100     | 4                                       | 100 | 124 | 20 | M24 | 20,5 | 134 | 30000          |
| 15632Z        | 15634C   | M24X150     | 4                                       | 150 | 124 | 20 | M24 | 20,5 | 184 | 30000          |
| 15636Z        | 15638C   | M24X200     | 4                                       | 200 | 124 | 20 | M24 | 20,5 | 234 | 30000          |
| 15640Z        | 15642C   | M30X150     | 4                                       | 150 | 124 | 26 | M30 | 20,5 | 185 | 35000          |
| 15644Z        | 15646C   | M30X200     | 4                                       | 200 | 124 | 26 | M30 | 20,5 | 235 | 35000          |
| 15648Z        | 15650C   | M30X250     | 4                                       | 250 | 124 | 26 | M30 | 20,5 | 285 | 35000          |

**Caratteristiche: BASE Ø 124 CON 4 FORI, STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO**

**Features: BASE Ø 124 WITH 4 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT**

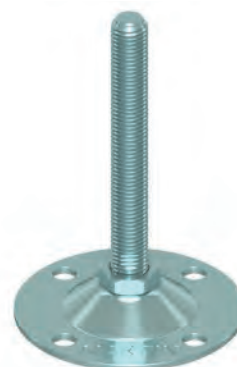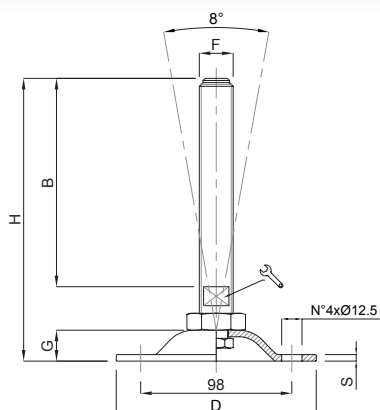

| CODICE - CODE |  | descrizione | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |     |    |     |      |     | CARICO STATICO |
|---------------|--|-------------|-----------------------------------------|-----|-----|----|-----|------|-----|----------------|
|               |  | description | S                                       | B   | D   |    | F   | G    | H   | STATIC LOAD    |
|               |  |             |                                         |     |     |    |     |      |     | NEWTON         |
| 15604Z/FIX    |  | M16X150     | 4                                       | 150 | 124 | 13 | M16 | 20.5 | 184 | 30000          |
| 15611Z/FIX    |  | M16X200     | 4                                       | 200 | 124 | 13 | M16 | 20.5 | 234 | 30000          |
| 15616Z/FIX    |  | M20X150     | 4                                       | 150 | 124 | 17 | M20 | 20.5 | 184 | 35000          |
| 15624Z/FIX    |  | M20X200     | 4                                       | 200 | 124 | 17 | M20 | 20.5 | 234 | 35000          |
| 15632Z/FIX    |  | M24X150     | 4                                       | 150 | 124 | 20 | M24 | 20.5 | 184 | 40000          |
| 15636Z/FIX    |  | M24X200     | 4                                       | 200 | 124 | 20 | M24 | 20.5 | 234 | 40000          |


• Base stampata in acciaio zincato FE o cataforesi nera. Il trattamento di cataforesi della base garantisce un'ottima resistenza all'aggressione di solventi, sgrassanti chimici e lavaggi industriali. Stelo acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio

• Material: pressed base in galvanized steel or black cataphoresis. The cataphoresis treatment of the surface grants an excellent resistance against solvents and chemical agents. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.



**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 124 CON 4 FORI,  
STELO SNODATO 8°**

**Features: FEATURES: VULCANIZED BASE Ø 124 WITH 4 BORES,  
8° ARTICULATED STEM**

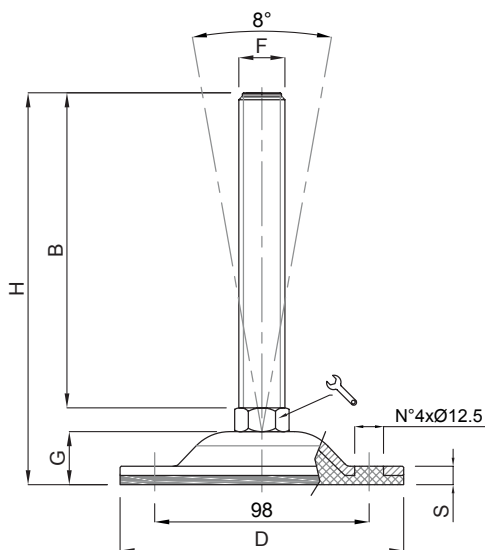

| CODICE - CODE             | descrizione | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |     |    |     |      |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----|-----|----|-----|------|-----|-----------------------------------------|
|                           |             | S                                       | B   | D   | 🔑  | F   | G    | H   |                                         |
| zincato - galvanized iron | description |                                         |     |     |    |     |      |     |                                         |
| 15600Z/V                  | M16X100     | 8                                       | 100 | 124 | 16 | M16 | 23,5 | 132 | 20000                                   |
| 15604Z/V                  | M16X150     | 8                                       | 150 | 124 | 16 | M16 | 23,5 | 182 | 20000                                   |
| 15608Z/V                  | M16X175     | 8                                       | 175 | 124 | 16 | M16 | 23,5 | 207 | 20000                                   |
| 15612Z/V                  | M20X100     | 8                                       | 100 | 124 | 20 | M20 | 23,5 | 132 | 20000                                   |
| 15616Z/V                  | M20X150     | 8                                       | 150 | 124 | 20 | M20 | 23,5 | 182 | 20000                                   |
| 15620Z/V                  | M20X175     | 8                                       | 175 | 124 | 20 | M20 | 23,5 | 207 | 20000                                   |
| 15624Z/V                  | M20X200     | 8                                       | 200 | 124 | 20 | M20 | 23,5 | 232 | 20000                                   |
| 15628Z/V                  | M24X100     | 8                                       | 100 | 124 | 24 | M24 | 23,5 | 132 | 20000                                   |
| 15632Z/V                  | M24X150     | 8                                       | 150 | 124 | 24 | M24 | 23,5 | 182 | 20000                                   |
| 15636Z/V                  | M24X200     | 8                                       | 200 | 124 | 24 | M24 | 23,5 | 232 | 20000                                   |
| 15640Z/V                  | M30X150     | 8                                       | 150 | 124 | 30 | M30 | 23,5 | 183 | 20000                                   |
| 15644Z/V                  | M30X200     | 8                                       | 200 | 124 | 30 | M30 | 23,5 | 233 | 20000                                   |
| 15648Z/V                  | M30X250     | 8                                       | 250 | 124 | 30 | M30 | 23,5 | 283 | 20000                                   |



- Base stampata in acciaio zincato FE. Possibilità di forare la base ottenendo così 4 fori per il fissaggio. Gomma vulcanizzata NBR 80 shore. Stelo acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Material: galvanized steel base. Possibility to drill the rubber to obtain 4 fixing holes. Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*

**Caratteristiche: BASE Ø 65 CON 1-2 FORI,**


**STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO**

**Features: BASE Ø 65 WITH 1-2 BORES,**

**8° ARTICULATED STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT**

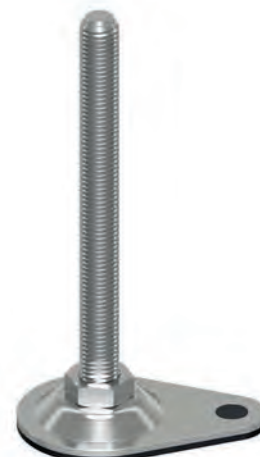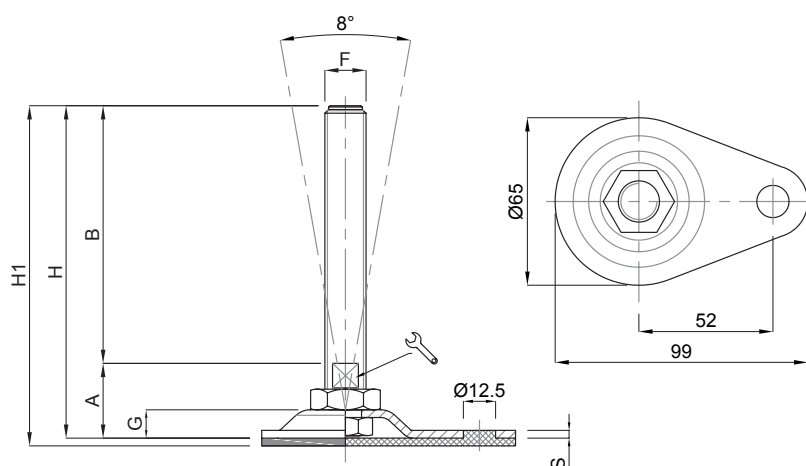

| CODICE - CODE        |                         | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |    |                                                                                   |     |    |     |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----------------------------------------|
| Standard<br>Standard | Antiscivolo<br>Antislip |                            | S                                       | B   | A  |  | F   | G  | H   | H1  |                                         |
| 15840/12100          | 15840/12100/G           | M12x100                    | 3                                       | 100 | 28 | 10                                                                                | M12 | 11 | 128 | 131 | 15000                                   |
| 15840/12150          | 15840/12150/G           | M12x150                    | 3                                       | 150 | 28 | 10                                                                                | M12 | 11 | 178 | 181 | 15000                                   |
| 15840/100            | 15840/100/G             | M16x100                    | 3                                       | 100 | 29 | 13                                                                                | M16 | 11 | 129 | 132 | 20000                                   |
| 15840                | 15840/G                 | M16x150                    | 3                                       | 150 | 29 | 13                                                                                | M16 | 11 | 179 | 182 | 20000                                   |
| 15842                | 15842/G                 | M16x200                    | 3                                       | 200 | 29 | 13                                                                                | M16 | 11 | 229 | 232 | 20000                                   |
| 15844                | 15844/G                 | M20x150                    | 3                                       | 150 | 32 | 17                                                                                | M20 | 11 | 182 | 185 | 20000                                   |
| 15846                | 15846/G                 | M20x200                    | 3                                       | 200 | 32 | 17                                                                                | M20 | 11 | 232 | 235 | 20000                                   |

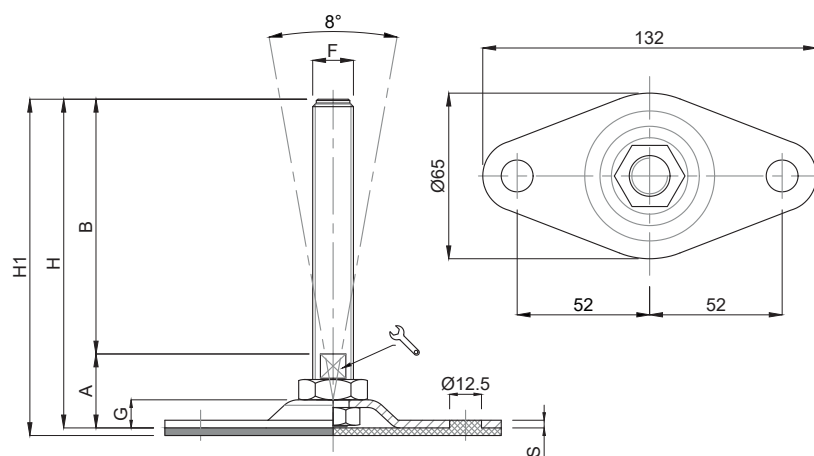

| CODICE - CODE        |                         | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |    |                                                                                     |     |    |     |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----------------------------------------|
| Standard<br>Standard | Antiscivolo<br>Antislip |                            | S                                       | B   | A  |  | F   | G  | H   | H1  |                                         |
| 15848                | 15848/G                 | M12x100                    | 3                                       | 100 | 28 | 10                                                                                  | M12 | 11 | 128 | 131 | 15000                                   |
| 15850                | 15850/G                 | M12x150                    | 3                                       | 150 | 28 | 10                                                                                  | M12 | 11 | 178 | 181 | 15000                                   |
| 15852                | 15852/G                 | M16x100                    | 3                                       | 100 | 29 | 13                                                                                  | M16 | 11 | 129 | 132 | 20000                                   |
| 15854                | 15854/G                 | M16x150                    | 3                                       | 150 | 29 | 13                                                                                  | M16 | 11 | 179 | 182 | 20000                                   |
| 15856                | 15856/G                 | M16x200                    | 3                                       | 200 | 29 | 13                                                                                  | M16 | 11 | 229 | 232 | 20000                                   |
| 15858                | 15858/G                 | M20x150                    | 3                                       | 150 | 32 | 17                                                                                  | M20 | 11 | 182 | 185 | 20000                                   |
| 15860                | 15860/G                 | M20x200                    | 3                                       | 200 | 32 | 17                                                                                  | M20 | 11 | 232 | 235 | 20000                                   |



• Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio

• Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.



**Caratteristiche: BASE Ø 65, STELO SNODATO 8°**



**Features: BASE Ø 65, 8° ARTICULATED STEM**

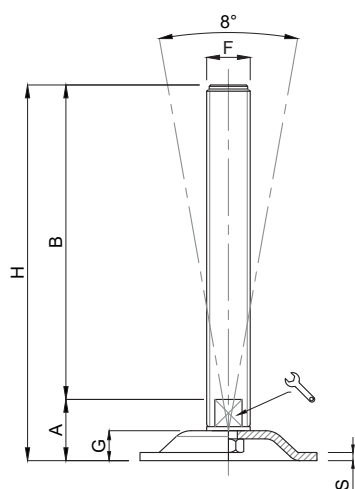

| CODICE - CODE | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |       |                                                                                   |     |    |        | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|-----------------------------------------|
|               |                            | S                                       | B   | A     |  | F   | G  | H      |                                         |
| 15874         | M12X100                    | 3                                       | 100 | 22,50 | 10                                                                                | M12 | 11 | 122,50 | 15000                                   |
| 15876         | M12X150                    | 3                                       | 150 | 22,50 | 10                                                                                | M12 | 11 | 172,50 | 15000                                   |
| 15878         | M16X100                    | 3                                       | 100 | 22,50 | 13                                                                                | M16 | 11 | 122,50 | 20000                                   |
| 15880         | M16X150                    | 3                                       | 150 | 22,50 | 13                                                                                | M16 | 11 | 172,50 | 20000                                   |
| 15882         | M16X200                    | 3                                       | 200 | 22,50 | 13                                                                                | M16 | 11 | 222,50 | 20000                                   |
| 15884         | M20X150                    | 3                                       | 150 | 24,50 | 17                                                                                | M20 | 11 | 174,50 | 20000                                   |
| 15886         | M20X200                    | 3                                       | 200 | 24,50 | 17                                                                                | M20 | 11 | 224,50 | 20000                                   |

**Caratteristiche: BASE 100X100 CON 4 FORI, STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO**

**Features: BASE 100X100 WITH 4 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT**

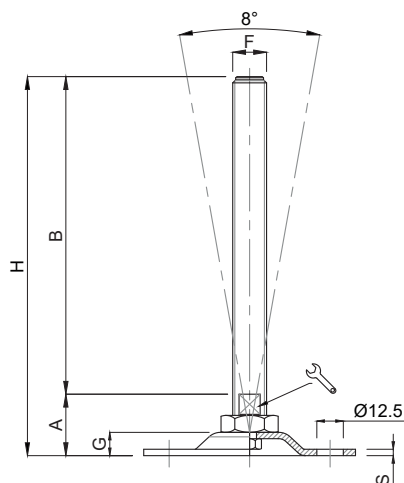


| CODICE - CODE | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |    |                                                                                     |     |    |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----------------------------------------|
|               |                            | S                                       | B   | A  |  | F   | G  | H   |                                         |
| 15862         | M16x150                    | 3                                       | 150 | 29 | 13                                                                                  | M16 | 11 | 179 | 20000                                   |
| 15864         | M16x200                    | 3                                       | 200 | 29 | 13                                                                                  | M16 | 11 | 229 | 20000                                   |
| 15866         | M20x150                    | 3                                       | 150 | 32 | 17                                                                                  | M20 | 11 | 182 | 25000                                   |
| 15868         | M20x200                    | 3                                       | 200 | 32 | 17                                                                                  | M20 | 11 | 232 | 25000                                   |
| 15870         | M24x150                    | 3                                       | 150 | 32 | 20                                                                                  | M24 | 11 | 182 | 30000                                   |
| 15872         | M24x200                    | 3                                       | 200 | 32 | 20                                                                                  | M24 | 11 | 232 | 30000                                   |

• Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio

• Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.

**Caratteristiche: BASE Ø 80X112 CON 2 FORI,  
STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO**


**Features: BASE Ø 80X112 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX  
BY BOTTOM LOCKING NUT**

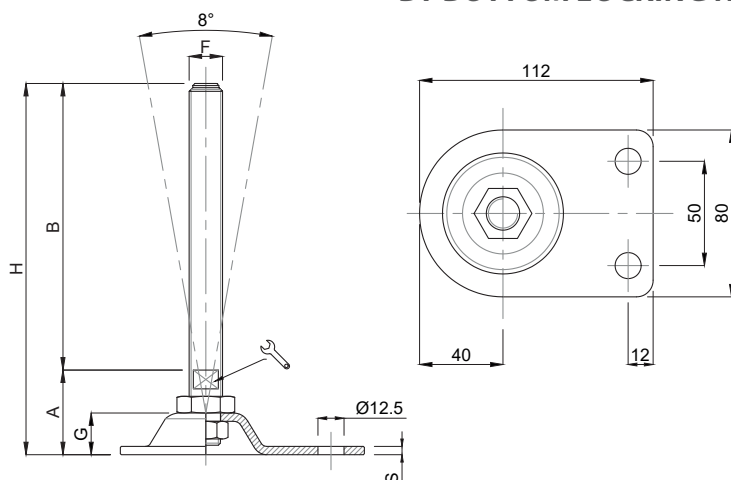

| CODICE - CODE | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |      |                                                                                   |     |    |       | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-----------------------------------------|
|               |                            | S                                       | B   | A    |  | F   | G  | H     |                                         |
| 15730/FIX     | M16X150                    | 3                                       | 150 | 39.5 | 13                                                                                | M16 | 19 | 189.5 | 20000                                   |
| 15732/FIX     | M16X200                    | 3                                       | 200 | 39.5 | 13                                                                                | M16 | 19 | 239.5 | 20000                                   |
| 15734/FIX     | M20X150                    | 3                                       | 150 | 40.5 | 17                                                                                | M20 | 19 | 190.5 | 20000                                   |
| 15736/FIX     | M20X200                    | 3                                       | 200 | 40.5 | 17                                                                                | M20 | 19 | 240.5 | 20000                                   |

**Caratteristiche: BASE Ø 110X151 CON 2 FORI, STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO**

**Features: BASE Ø 110X151 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT**

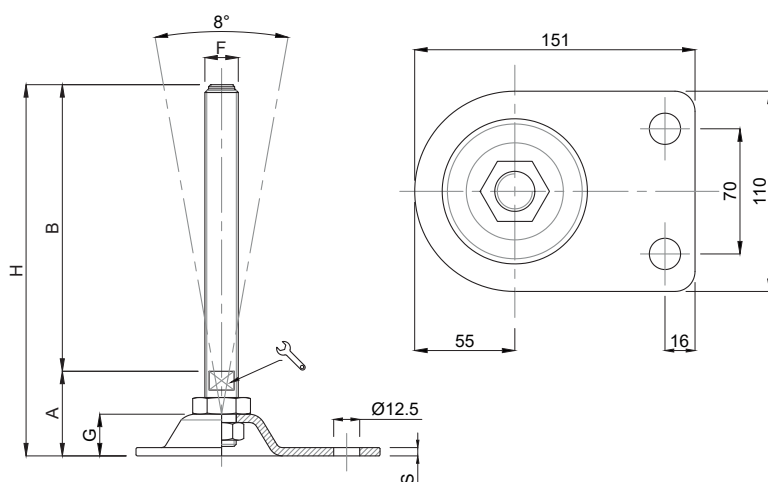


| CODICE - CODE | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |    |                                                                                     |     |    |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----------------------------------------|
|               |                            | S                                       | B   | A  |  | F   | G  | H   |                                         |
| 15740/FIX     | M16X150                    | 4                                       | 150 | 41 | 13                                                                                  | M16 | 19 | 191 | 25000                                   |
| 15742/FIX     | M16X200                    | 4                                       | 200 | 41 | 13                                                                                  | M16 | 19 | 241 | 25000                                   |
| 15744/FIX     | M20X150                    | 4                                       | 150 | 42 | 17                                                                                  | M20 | 19 | 192 | 25000                                   |
| 15746/FIX     | M20X200                    | 4                                       | 200 | 42 | 17                                                                                  | M20 | 19 | 242 | 25000                                   |
| 15748/FIX     | M24X150                    | 4                                       | 150 | 43 | 20                                                                                  | M24 | 19 | 193 | 30000                                   |
| 15750/FIX     | M24X200                    | 4                                       | 200 | 43 | 20                                                                                  | M24 | 19 | 243 | 30000                                   |

• Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio

• Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.

**Caratteristiche: BASE Ø 85, STELO SNODATO 8°**


**Features: BASE Ø 85, 8° ARTICULATED STEM**

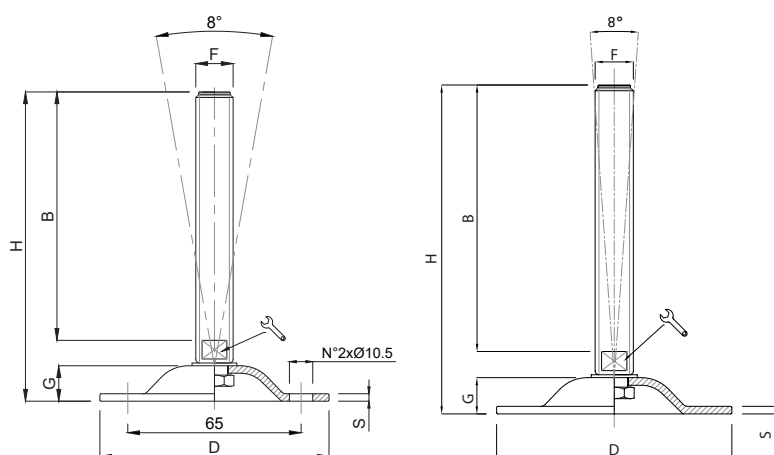

| CODICE - CODE |            | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |    |    |     |    |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|---------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|----|----|-----|----|-----|-----------------------------------------|
| FORI          | SENZA FORI |                            | S                                       | B   | D  |    | F   | G  | H   |                                         |
| 15688         | 15688/NF   | M16X100                    | 3                                       | 100 | 85 | 13 | M16 | 13 | 125 | 15000                                   |
| 15690         | 15690/NF   | M16X150                    | 3                                       | 150 | 85 | 13 | M16 | 13 | 175 | 15000                                   |
| 15692         | 15692/NF   | M16X175                    | 3                                       | 175 | 85 | 13 | M16 | 13 | 200 | 15000                                   |
| 15694         | 15694/NF   | M20X100                    | 3                                       | 100 | 85 | 17 | M20 | 13 | 125 | 15000                                   |
| 15696         | 15696/NF   | M20X150                    | 3                                       | 150 | 85 | 17 | M20 | 13 | 175 | 15000                                   |
| 15698         | 15698/NF   | M20X200                    | 3                                       | 200 | 85 | 17 | M20 | 13 | 225 | 15000                                   |

**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 85 CON 2 FORI, STELO SNODATO 8°**


**Features: VULCANIZED BASE Ø 85 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM**

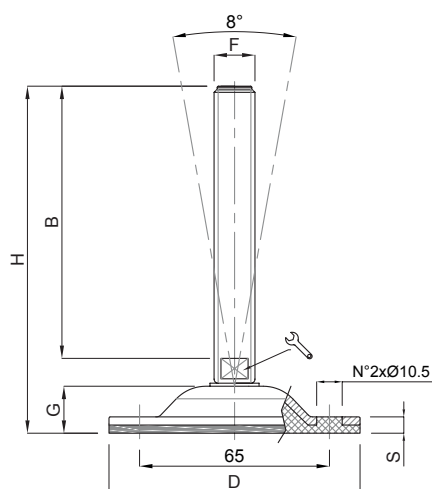

| CODICE - CODE |  | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |    |    |     |    |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|---------------|--|----------------------------|-----------------------------------------|-----|----|----|-----|----|-----|-----------------------------------------|
|               |  |                            | S                                       | B   | D  |    | F   | G  | H   |                                         |
| 15688/V       |  | M16X100                    | 8                                       | 100 | 85 | 13 | M16 | 16 | 128 | 15000                                   |
| 15690/V       |  | M16X150                    | 8                                       | 150 | 85 | 13 | M16 | 16 | 178 | 15000                                   |
| 15692/V       |  | M16X175                    | 8                                       | 175 | 85 | 13 | M16 | 16 | 203 | 15000                                   |
| 15694/V       |  | M20X100                    | 8                                       | 100 | 85 | 17 | M20 | 16 | 128 | 15000                                   |
| 15696/V       |  | M20X150                    | 8                                       | 150 | 85 | 17 | M20 | 16 | 178 | 15000                                   |
| 15698/V       |  | M20X200                    | 8                                       | 200 | 85 | 17 | M20 | 16 | 228 | 15000                                   |

- Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio
- Gomma NBR 80 shore

- Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.
- Vulcanized rubber pad NBR 80 shore

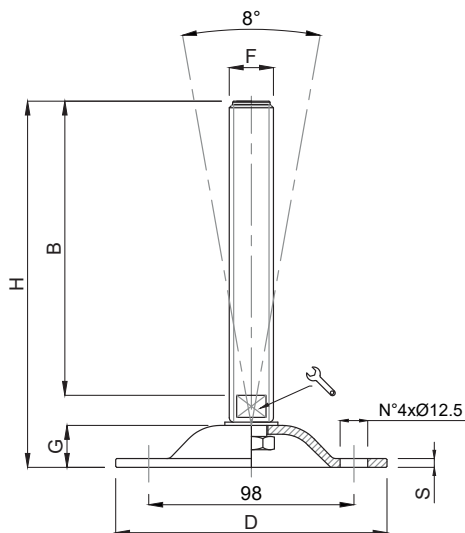


| CODICE - CODE | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |       |                                                                                   |     |      |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----------------------------------------|
|               |                            | S                                       | B   | D     |  | F   | G    | H   |                                         |
| 15700         | M16X100                    | 4                                       | 100 | Ø 123 | 17                                                                                | M16 | 20,5 | 134 | 20000                                   |
| 15702         | M16X150                    | 4                                       | 150 | Ø 123 | 17                                                                                | M16 | 20,5 | 184 | 20000                                   |
| 15704         | M16X175                    | 4                                       | 175 | Ø 123 | 17                                                                                | M16 | 20,5 | 209 | 20000                                   |
| 15706         | M20X100                    | 4                                       | 100 | Ø 123 | 17                                                                                | M20 | 20,5 | 134 | 25000                                   |
| 15708         | M20X150                    | 4                                       | 150 | Ø 123 | 17                                                                                | M20 | 20,5 | 184 | 25000                                   |
| 15710         | M20X200                    | 4                                       | 200 | Ø 123 | 17                                                                                | M20 | 20,5 | 234 | 25000                                   |
| 15712         | M24X100                    | 4                                       | 100 | Ø 123 | 20                                                                                | M24 | 20,5 | 134 | 30000                                   |
| 15714         | M24X150                    | 4                                       | 150 | Ø 123 | 20                                                                                | M24 | 20,5 | 184 | 30000                                   |
| 15716         | M24X200                    | 4                                       | 200 | Ø 123 | 20                                                                                | M24 | 20,5 | 234 | 30000                                   |
| 15718         | M30X150                    | 4                                       | 150 | Ø 123 | 26                                                                                | M30 | 20,5 | 185 | 35000                                   |
| 15720         | M30X200                    | 4                                       | 200 | Ø 123 | 26                                                                                | M30 | 20,5 | 235 | 35000                                   |
| 15722         | M30X250                    | 4                                       | 250 | Ø 123 | 26                                                                                | M30 | 20,5 | 285 | 35000                                   |

- Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*

**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 123 CON 4 FORI,  
STELO SNODATO 8°**

**Features: VULCANIZED BASE Ø 123 WITH 4 BORES, 8° ARTICULATED STEM**

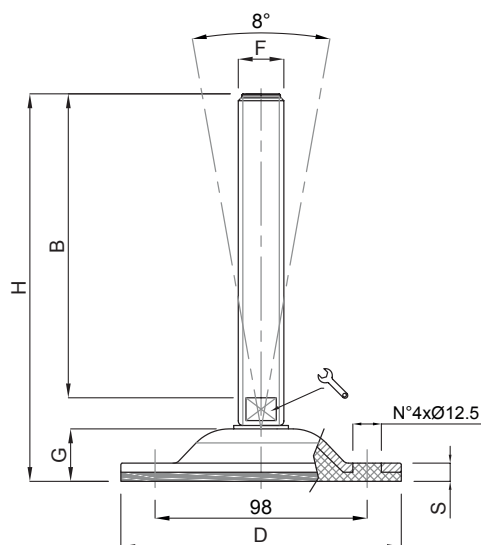

| CODICE - CODE | descrizione<br>description | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |       |                                                                                   |     |      |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----------------------------------------|
|               |                            | S                                       | B   | D     |  | F   | G    | H   |                                         |
| 15700/V       | M16X100                    | 7                                       | 100 | Ø 123 | 13                                                                                | M16 | 23,5 | 137 | 20000                                   |
| 15702/V       | M16X150                    | 7                                       | 150 | Ø 123 | 13                                                                                | M16 | 23,5 | 187 | 20000                                   |
| 15704/V       | M16X175                    | 7                                       | 175 | Ø 123 | 13                                                                                | M16 | 23,5 | 212 | 20000                                   |
| 15706/V       | M20X100                    | 7                                       | 100 | Ø 123 | 17                                                                                | M20 | 23,5 | 137 | 20000                                   |
| 15708/V       | M20X150                    | 7                                       | 150 | Ø 123 | 17                                                                                | M20 | 23,5 | 187 | 20000                                   |
| 15710/V       | M20X200                    | 7                                       | 200 | Ø 123 | 17                                                                                | M20 | 23,5 | 237 | 20000                                   |
| 15712/V       | M24X100                    | 7                                       | 100 | Ø 123 | 20                                                                                | M24 | 23,5 | 138 | 20000                                   |
| 15714/V       | M24X150                    | 7                                       | 150 | Ø 123 | 20                                                                                | M24 | 23,5 | 188 | 20000                                   |
| 15716/V       | M24X200                    | 7                                       | 200 | Ø 123 | 20                                                                                | M24 | 23,5 | 238 | 20000                                   |
| 15718/V       | M30X150                    | 7                                       | 150 | Ø 123 | 26                                                                                | M30 | 23,5 | 188 | 20000                                   |
| 15720/V       | M30X200                    | 7                                       | 200 | Ø 123 | 26                                                                                | M30 | 23,5 | 238 | 20000                                   |
| 15722/V       | M30X250                    | 7                                       | 250 | Ø 123 | 26                                                                                | M30 | 23,5 | 288 | 20000                                   |

- Base stampata in acciaio inox AISI 304. Possibilità di forare la base ottenendo così 4 fori per il fissaggio. Gomma vulcanizzata NBR 80 shore. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Material: stainless steel 1.4301 base. Possibility to drill the rubber to obtain fixing holes. Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified