

## LINEA USDA USDA LINE




**PAG. 219**    TEKNO - CLEAN

**PAG. 227**    TEKNO - TANK

**PAG. 230**    SUPPORTO PER RUOTA  
SUPPORT FOR WHEEL



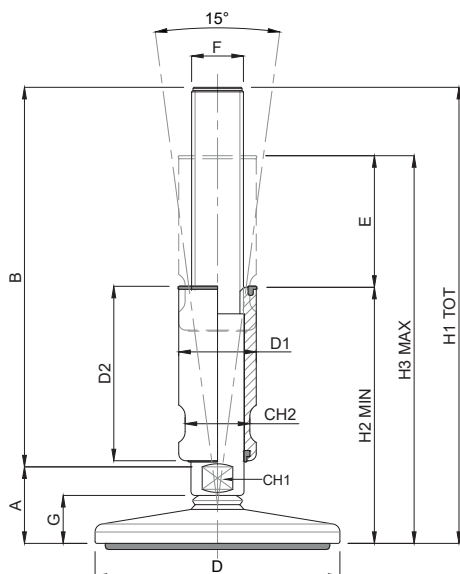

**CODE: PROL.../USDA**  
ordinare a parte  
order separately (page 170)

| CODICE - CODE        |                         | E - CORSA DI<br>REGOLAZIONE<br>REGULATION<br>STROKE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     | CARICO<br>STATICO<br>STATIC<br>LOAD<br>NEWTON |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|
| standard<br>standard | antiscivolo<br>antislip |                                                     | D                                       | F   | B   | CH1 | G  | A  | D1 | D2 | CH2 | H2  | H3  | H1  |                                               |
| 22024US              | 22025US                 | 45                                                  | ø 80                                    | M16 | 125 | 17  | 24 | 37 | 24 | 60 | 20  | 98  | 143 | 162 | 30000                                         |
| 22026US              | 22027US                 | 45                                                  | ø 80                                    | M16 | 150 | 17  | 24 | 37 | 24 | 60 | 20  | 98  | 143 | 187 | 30000                                         |
| 22030US              | 22031US                 | 45                                                  | ø 80                                    | M20 | 150 | 17  | 24 | 37 | 30 | 60 | 26  | 98  | 143 | 187 | 35000                                         |
| 22032US              | 22033US                 | 70                                                  | ø 80                                    | M20 | 200 | 17  | 24 | 37 | 30 | 85 | 26  | 123 | 193 | 237 | 35000                                         |
| 22062US              | 22063US                 | 45                                                  | ø 100                                   | M16 | 150 | 17  | 24 | 37 | 24 | 60 | 20  | 98  | 143 | 187 | 30000                                         |
| 22066US              | 22067US                 | 45                                                  | ø 100                                   | M20 | 150 | 17  | 24 | 37 | 30 | 60 | 26  | 98  | 143 | 187 | 35000                                         |
| 22068US              | 22069US                 | 70                                                  | ø 100                                   | M20 | 200 | 17  | 24 | 37 | 30 | 85 | 26  | 123 | 193 | 237 | 35000                                         |
| * 22070US            | 22071US                 | 45                                                  | ø 100                                   | M24 | 150 | 20  | 24 | 38 | 35 | 60 | 30  | 99  | 144 | 188 | 40000                                         |
| * 22072US            | 22073US                 | 70                                                  | ø 100                                   | M24 | 200 | 20  | 24 | 38 | 35 | 85 | 30  | 124 | 194 | 238 | 40000                                         |
| * 22074US            | 22075US                 | 45                                                  | ø 100                                   | M30 | 150 | 26  | 24 | 41 | 42 | 60 | 36  | 102 | 147 | 191 | 50000                                         |
| * 22076US            | 22077US                 | 70                                                  | ø 100                                   | M30 | 200 | 26  | 24 | 41 | 42 | 85 | 36  | 127 | 197 | 241 | 50000                                         |
| 22102US              | 22103US                 | 45                                                  | ø 120                                   | M16 | 150 | 17  | 24 | 37 | 24 | 60 | 20  | 98  | 143 | 187 | 30000                                         |
| 22106US              | 22107US                 | 45                                                  | ø 120                                   | M20 | 150 | 17  | 24 | 37 | 30 | 60 | 26  | 98  | 143 | 187 | 35000                                         |
| 22108US              | 22109US                 | 70                                                  | ø 120                                   | M20 | 200 | 17  | 24 | 37 | 30 | 85 | 26  | 123 | 193 | 237 | 35000                                         |
| * 22110US            | 22111US                 | 45                                                  | ø 120                                   | M24 | 150 | 20  | 24 | 38 | 35 | 60 | 30  | 99  | 144 | 188 | 40000                                         |
| * 22112US            | 22113US                 | 70                                                  | ø 120                                   | M24 | 200 | 20  | 24 | 38 | 35 | 85 | 30  | 124 | 194 | 238 | 40000                                         |
| * 22114US            | 22115US                 | 45                                                  | ø 120                                   | M30 | 150 | 26  | 24 | 41 | 42 | 60 | 36  | 102 | 147 | 191 | 50000                                         |
| * 22116US            | 22117US                 | 70                                                  | ø 120                                   | M30 | 200 | 26  | 24 | 41 | 42 | 85 | 36  | 127 | 197 | 241 | 50000                                         |
| 22142US              | 22143US                 | 45                                                  | ø 150                                   | M16 | 150 | 17  | 24 | 37 | 24 | 60 | 20  | 98  | 143 | 187 | 30000                                         |
| 22146US              | 22147US                 | 45                                                  | ø 150                                   | M20 | 150 | 17  | 24 | 37 | 30 | 60 | 26  | 98  | 143 | 187 | 35000                                         |
| 22148US              | 22149US                 | 70                                                  | ø 150                                   | M20 | 200 | 17  | 24 | 37 | 30 | 85 | 26  | 123 | 193 | 237 | 35000                                         |
| * 22150US            | 22151US                 | 45                                                  | ø 150                                   | M24 | 150 | 20  | 24 | 38 | 35 | 60 | 30  | 99  | 144 | 188 | 40000                                         |
| * 22152US            | 22153US                 | 70                                                  | ø 150                                   | M24 | 200 | 20  | 24 | 38 | 35 | 85 | 30  | 124 | 194 | 238 | 40000                                         |
| * 22154US            | 22155US                 | 45                                                  | ø 150                                   | M30 | 150 | 26  | 24 | 41 | 42 | 60 | 36  | 102 | 147 | 191 | 50000                                         |
| * 22156US            | 22157US                 | 70                                                  | ø 150                                   | M30 | 200 | 26  | 24 | 41 | 42 | 85 | 36  | 127 | 197 | 241 | 50000                                         |

\* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice  
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.


Per codice antiscivolo aggiungere 3 mm  
Antislip code: + 3 mm



Caratteristiche: BASE DAL PIENO CON 2 FORI

Ø 80/100/120/150, STELO SNODATO 15°

Features: SOLID BASE Ø 80/100/120/150 WITH 2 BORES, 15° ARTICULATED STEM

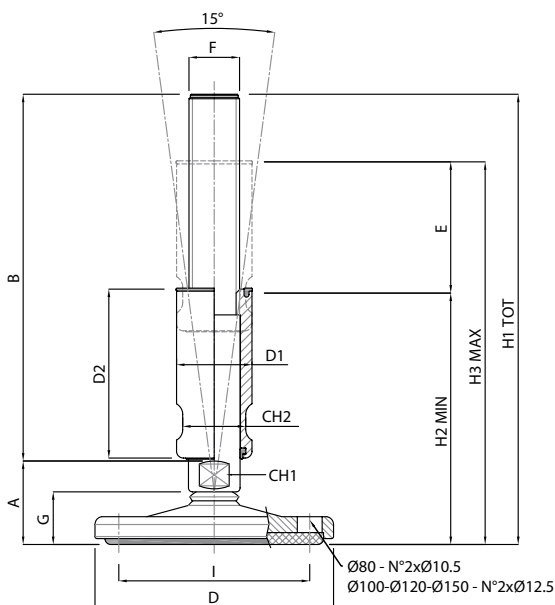

- Fornito con tappo
- Provided with cap



CODE: PROL.../USDA  
ordinare a parte  
order separately (page 170)

| CODICE - CODE        |                         | E - CORSA DI<br>REGOLAZIONE<br>REGULATION<br>STROKE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |       |     |     |    |    |    |    |     |    |     |     |     | CARICO<br>STATICO<br>STATIC<br>LOAD<br>NEWTON |       |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|-------|
| standard<br>standard | antiscivolo<br>antislip |                                                     | D                                       | F     | B   | CH1 | G  | A  | D1 | D2 | CH2 | H2 | H3  | H1  | I   |                                               |       |
| **                   | 22024US/F               | 22025US/F                                           | 45                                      | ø 80  | M16 | 125 | 17 | 24 | 37 | 24 | 60  | 20 | 98  | 143 | 162 | 60                                            | 30000 |
| **                   | 22026US/F               | 22027US/F                                           | 45                                      | ø 80  | M16 | 150 | 17 | 24 | 37 | 24 | 60  | 20 | 98  | 143 | 187 | 60                                            | 30000 |
| **                   | 22030US/F               | 22031US/F                                           | 45                                      | ø 80  | M20 | 150 | 17 | 24 | 37 | 30 | 60  | 26 | 98  | 143 | 187 | 60                                            | 35000 |
| **                   | 22032US/F               | 22033US/F                                           | 70                                      | ø 80  | M20 | 200 | 17 | 24 | 37 | 30 | 85  | 26 | 123 | 193 | 237 | 60                                            | 35000 |
|                      | 22062US/F               | 22063US/F                                           | 45                                      | ø 100 | M16 | 150 | 17 | 24 | 37 | 24 | 60  | 20 | 98  | 143 | 187 | 76                                            | 30000 |
|                      | 22066US/F               | 22067US/F                                           | 45                                      | ø 100 | M20 | 150 | 17 | 24 | 37 | 30 | 60  | 26 | 98  | 143 | 187 | 76                                            | 35000 |
|                      | 22068US/F               | 22069US/F                                           | 70                                      | ø 100 | M20 | 200 | 17 | 24 | 37 | 30 | 85  | 26 | 123 | 193 | 237 | 76                                            | 35000 |
|                      | 22070US/F               | 22071US/F                                           | 45                                      | ø 100 | M24 | 150 | 20 | 24 | 38 | 35 | 60  | 30 | 99  | 144 | 188 | 76                                            | 40000 |
| *                    | 22072US/F               | 22073US/F                                           | 70                                      | ø 100 | M24 | 200 | 20 | 24 | 38 | 35 | 85  | 30 | 124 | 194 | 238 | 76                                            | 40000 |
| *                    | 22074US/F               | 22075US/F                                           | 45                                      | ø 100 | M30 | 150 | 26 | 24 | 41 | 42 | 60  | 36 | 102 | 147 | 191 | 76                                            | 50000 |
| *                    | 22076US/F               | 22077US/F                                           | 70                                      | ø 100 | M30 | 200 | 26 | 24 | 41 | 42 | 85  | 36 | 127 | 197 | 241 | 76                                            | 50000 |
|                      | 22102US/F               | 22103US/F                                           | 45                                      | ø 120 | M16 | 150 | 17 | 24 | 37 | 24 | 60  | 20 | 98  | 143 | 187 | 96                                            | 30000 |
|                      | 22106US/F               | 22107US/F                                           | 45                                      | ø 120 | M20 | 150 | 17 | 24 | 37 | 30 | 60  | 26 | 98  | 143 | 187 | 96                                            | 35000 |
|                      | 22108US/F               | 22109US/F                                           | 70                                      | ø 120 | M20 | 200 | 17 | 24 | 37 | 30 | 85  | 26 | 123 | 193 | 237 | 96                                            | 35000 |
|                      | 22110US/F               | 22111US/F                                           | 45                                      | ø 120 | M24 | 150 | 20 | 24 | 38 | 35 | 60  | 30 | 99  | 144 | 188 | 96                                            | 40000 |
| *                    | 22112US/F               | 22113US/F                                           | 70                                      | ø 120 | M24 | 200 | 20 | 24 | 38 | 35 | 85  | 30 | 124 | 194 | 238 | 96                                            | 40000 |
| *                    | 22114US/F               | 22115US/F                                           | 45                                      | ø 120 | M30 | 150 | 26 | 24 | 41 | 42 | 60  | 36 | 102 | 147 | 191 | 96                                            | 50000 |
| *                    | 22116US/F               | 22117US/F                                           | 70                                      | ø 120 | M30 | 200 | 26 | 24 | 41 | 42 | 85  | 36 | 127 | 197 | 241 | 96                                            | 50000 |
|                      | 22142US/F               | 22143US/F                                           | 45                                      | ø 150 | M16 | 150 | 17 | 24 | 37 | 24 | 60  | 20 | 98  | 143 | 187 | 120                                           | 30000 |
|                      | 22146US/F               | 22147US/F                                           | 45                                      | ø 150 | M20 | 150 | 17 | 24 | 37 | 30 | 60  | 26 | 98  | 143 | 187 | 120                                           | 35000 |
|                      | 22148US/F               | 22149US/F                                           | 70                                      | ø 150 | M20 | 200 | 17 | 24 | 37 | 30 | 85  | 26 | 123 | 193 | 237 | 120                                           | 35000 |
|                      | 22150US/F               | 22151US/F                                           | 45                                      | ø 150 | M24 | 150 | 20 | 24 | 38 | 35 | 60  | 30 | 99  | 144 | 188 | 120                                           | 40000 |
| *                    | 22152US/F               | 22153US/F                                           | 70                                      | ø 150 | M24 | 200 | 20 | 24 | 38 | 35 | 85  | 30 | 124 | 194 | 238 | 120                                           | 40000 |
| *                    | 22154US/F               | 22155US/F                                           | 45                                      | ø 150 | M30 | 150 | 26 | 24 | 41 | 42 | 60  | 36 | 102 | 147 | 191 | 120                                           | 50000 |
| *                    | 22156US/F               | 22157US/F                                           | 70                                      | ø 150 | M30 | 200 | 26 | 24 | 41 | 42 | 85  | 36 | 127 | 197 | 241 | 120                                           | 50000 |

\* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice

Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

\*\* Nelle basi Ø 80 il diametro dei fori è Ø 10,5

In the Ø 80 bases the fixing holes diameter is Ø 10,5

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.

Per codice antiscivolo aggiungere 3 mm

Antislip code: + 3 mm




## Piede Inox USDA

## TEKNO-CLEAN

**Caratteristiche: BASE IN POLYAMIDE Ø 103/123, STELO SNODATO 16°**

**Features: POLYAMIDE BASE Ø 103/123, 16° ARTICULATED STEM**

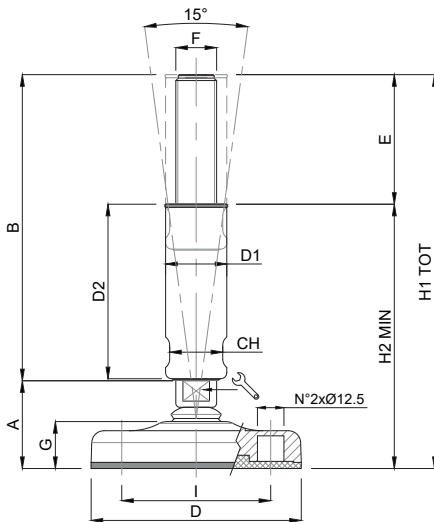

**CODE: PROL.../USDA**  
ordinare a parte  
order separately (page 170)



| CODICE<br>CODE | E - CORSA DI<br>REGOLAZIONE<br>REGULATION STROKE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |      |    |    |    |    |    |    |     |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------------------------------------|
|                |                                                  | F                                       | B   | D    |    | G  | A  | D1 | D2 | CH | H2  | H1  |                                         |
| 15250          | 65mm                                             | M20                                     | 150 | Ø103 | 17 | 30 | 43 | 30 | 85 | 26 | 128 | 193 | 20000                                   |
| 15251          | 65mm                                             | M24                                     | 150 | Ø103 | 20 | 30 | 44 | 35 | 85 | 30 | 129 | 194 | 20000                                   |
| 15253          | 65mm                                             | M20                                     | 150 | Ø123 | 17 | 32 | 45 | 30 | 85 | 26 | 130 | 195 | 30000                                   |
| 15254          | 65mm                                             | M24                                     | 150 | Ø123 | 20 | 32 | 46 | 35 | 85 | 30 | 131 | 196 | 30000                                   |
| 15255          | 65mm                                             | M30                                     | 150 | Ø123 | 26 | 32 | 47 | 42 | 85 | 36 | 132 | 197 | 30000                                   |

VERSIONE BLU DISPONIBILE, AGGIUNGERE "BL" AL CODICE STANDARD (ES. 15250BL)


BLUE PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 15250BL)

## Piede Inox USDA

## TEKNO-CLEAN

**Caratteristiche: BASE IN POLYAMIDE CON COVER INOX Ø 83/103/123, STELO SNODATO 16°**

**Features: POLYAMIDE BASE WITH COVER Ø 83/103/123, 16° ARTICULATED STEM**

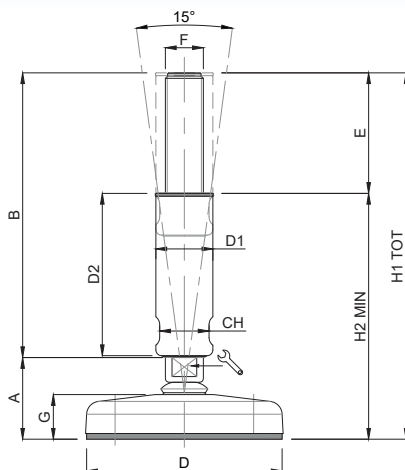



**CODE: PROL.../USDA**  
ordinare a parte  
order separately (page 170)



| CODICE<br>CODE | E - CORSA DI<br>REGOLAZIONE<br>REGULATION STROKE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |       |    |    |    |    |    |    |     |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------------------------------------|
|                |                                                  | F                                       | B   | D     |    | G  | A  | D1 | D2 | CH | H2  | H1  |                                         |
| 15247CI        | 65                                               | M16                                     | 150 | ø 83  | 13 | 28 | 41 | 24 | 85 | 20 | 126 | 191 | 20000                                   |
| 15248CI        | 65                                               | M20                                     | 150 | ø 83  | 17 | 28 | 41 | 30 | 85 | 26 | 126 | 191 | 20000                                   |
| 15249CI        | 65                                               | M16                                     | 150 | ø 103 | 13 | 30 | 43 | 24 | 85 | 20 | 128 | 193 | 20000                                   |
| 15250CI        | 65                                               | M20                                     | 150 | ø 103 | 17 | 30 | 43 | 30 | 85 | 26 | 128 | 193 | 20000                                   |
| 15251CI        | 65                                               | M24                                     | 150 | ø 103 | 20 | 30 | 44 | 35 | 85 | 30 | 129 | 194 | 20000                                   |
| 15253CI        | 65                                               | M20                                     | 150 | ø 123 | 17 | 32 | 45 | 30 | 85 | 26 | 130 | 195 | 30000                                   |
| 15254CI        | 65                                               | M24                                     | 150 | ø 123 | 20 | 32 | 46 | 35 | 85 | 30 | 131 | 196 | 30000                                   |
| 15255CI        | 65                                               | M30                                     | 150 | ø 123 | 26 | 32 | 47 | 42 | 85 | 36 | 132 | 197 | 30000                                   |

**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA CON 2 & 4 FORI Ø 85/123,  
STELO SNODATO 8°**

**Features: PRESSED VULCANIZED BASE WITH 2 & 4 BORES Ø 85/123,  
8° ARTICULATED STEM**

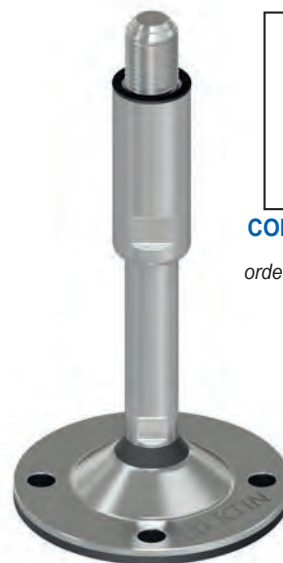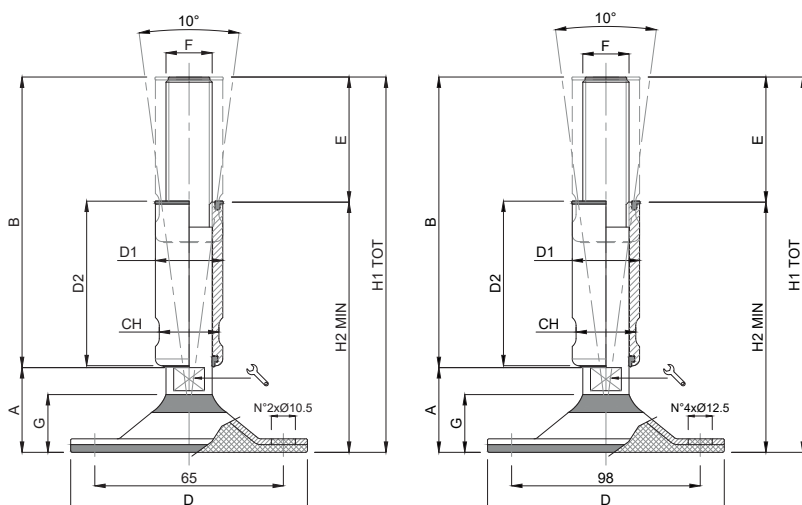

**CODE: PROL.../USDA**  
 ordinare a parte  
 order separately (page 170)

| CODICE<br>CODE | E - CORSA DI<br>REGOLAZIONE<br>REGULATION STROKE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |      |                                                                                    |    |    |    |    |    |     |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------------------------------------|
|                |                                                  | F                                       | B   | D    |  | G  | A  | D1 | D2 | CH | H2  | H1  |                                         |
| 15800/V        | 45mm                                             | M16                                     | 125 | Ø85  | 17                                                                                 | 24 | 37 | 24 | 60 | 20 | 97  | 162 | 12000                                   |
| 15802/V        | 65mm                                             | M16                                     | 150 | Ø85  | 17                                                                                 | 24 | 37 | 24 | 85 | 20 | 122 | 187 | 12000                                   |
| 15804/V        | 65mm                                             | M20                                     | 150 | Ø85  | 17                                                                                 | 24 | 37 | 30 | 85 | 26 | 122 | 187 | 12000                                   |
| 15805/V        | 65mm                                             | M20                                     | 200 | Ø85  | 17                                                                                 | 24 | 37 | 30 | 85 | 26 | 172 | 237 | 12000                                   |
| 15806/V        | 65mm                                             | M16                                     | 150 | Ø123 | 17                                                                                 | 30 | 43 | 24 | 85 | 20 | 128 | 193 | 20000                                   |
| 15808/V        | 65mm                                             | M20                                     | 150 | Ø123 | 17                                                                                 | 30 | 43 | 30 | 85 | 26 | 128 | 193 | 20000                                   |
| 15810/V        | 65mm                                             | M24                                     | 150 | Ø123 | 20                                                                                 | 30 | 44 | 35 | 85 | 30 | 129 | 194 | 20000                                   |
| 15812/V        | 65mm                                             | M30                                     | 150 | Ø123 | 26                                                                                 | 30 | 45 | 42 | 85 | 36 | 130 | 195 | 20000                                   |
| 15813/V        | 65mm                                             | M20                                     | 200 | Ø123 | 17                                                                                 | 30 | 43 | 30 | 85 | 26 | 178 | 243 | 20000                                   |
| 15815/V        | 65mm                                             | M24                                     | 200 | Ø123 | 20                                                                                 | 30 | 44 | 35 | 85 | 30 | 179 | 244 | 20000                                   |
| 15817/V        | 65mm                                             | M30                                     | 200 | Ø123 | 26                                                                                 | 30 | 45 | 42 | 85 | 36 | 180 | 245 | 20000                                   |

\* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"IP2"** al codice  
 Available with Thin pitch thread. Please, add **"IP2"** to the code




• Base stampata in acciaio inox AISI 304. Possibilità di forare la base ottenendo così fori per il fissaggio. Gomma vulcanizzata NBR 80 shore. Stelo e boccola in acciaio inox AISI 304

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Material: Stainless steel base 1.4301. Possibility to drill the rubber to obtain fixing holes. Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore. Stainless steel screw and bush 1.4301

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

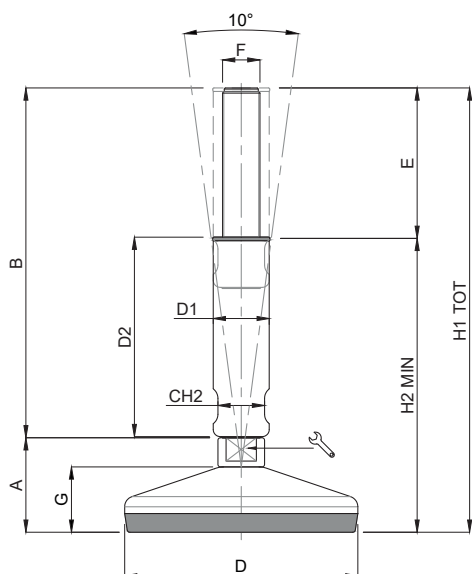

**NBR**

**EPDM**





**CODE: PROL.../USDA**  
ordinare a parte  
order separately (page 170)



| CODICE - CODE    |                   | E - CORSA DI<br>REGOLAZIONE<br>REGULATION<br>STROKE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |       |    |    |    |    |    |     |     |     | CARICO<br>STATICO<br>STATIC<br>LOAD<br>NEWTON |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|
| gomma<br>FDA NBR | gomma<br>EPDM blu |                                                     | F                                       | B   | D     |    | G  | A  | D1 | D2 | CH2 | H2  | H1  |                                               |
| 26990            | 26990/EB          | 40                                                  | M16                                     | 125 | ø 60  | 17 | 22 | 35 | 24 | 60 | 20  | 95  | 160 | 7000                                          |
| 26992            | 26992/EB          | 65                                                  | M16                                     | 150 | ø 60  | 17 | 22 | 35 | 24 | 85 | 20  | 120 | 185 | 7000                                          |
| 26993            | 26993/EB          | 65                                                  | M16                                     | 200 | ø 60  | 17 | 22 | 35 | 24 | 85 | 20  | 170 | 235 | 7000                                          |
| 26994            | 26994/EB          | 65                                                  | M20                                     | 150 | ø 60  | 17 | 22 | 35 | 30 | 85 | 26  | 120 | 185 | 7000                                          |
| 26995            | 26995/EB          | 65                                                  | M20                                     | 200 | ø 60  | 17 | 22 | 35 | 30 | 85 | 26  | 170 | 235 | 7000                                          |
| 27000            | 27000/EB          | 40                                                  | M16                                     | 125 | ø 80  | 17 | 25 | 38 | 24 | 60 | 20  | 98  | 163 | 10000                                         |
| 27002            | 27002/EB          | 65                                                  | M16                                     | 150 | ø 80  | 17 | 25 | 38 | 24 | 85 | 20  | 123 | 188 | 10000                                         |
| 27003            | 27003/EB          | 65                                                  | M16                                     | 200 | ø 80  | 17 | 25 | 38 | 24 | 85 | 20  | 173 | 238 | 10000                                         |
| 27004            | 27004/EB          | 65                                                  | M20                                     | 150 | ø 80  | 17 | 25 | 38 | 30 | 85 | 26  | 123 | 188 | 10000                                         |
| 27006            | 27006/EB          | 65                                                  | M20                                     | 200 | ø 80  | 17 | 25 | 38 | 30 | 85 | 26  | 173 | 238 | 10000                                         |
| 27020            | 27020/EB          | 65                                                  | M16                                     | 150 | ø 100 | 17 | 28 | 41 | 24 | 85 | 20  | 128 | 191 | 15000                                         |
| 27021            | 27021/EB          | 65                                                  | M16                                     | 200 | ø 100 | 17 | 28 | 41 | 24 | 85 | 20  | 176 | 241 | 15000                                         |
| 27022            | 27022/EB          | 65                                                  | M20                                     | 150 | ø 100 | 17 | 28 | 41 | 30 | 85 | 26  | 128 | 191 | 15000                                         |
| 27027            | 27027/EB          | 65                                                  | M20                                     | 200 | ø 100 | 17 | 28 | 41 | 30 | 85 | 26  | 176 | 241 | 15000                                         |
| 27024            | 27024/EB          | 65                                                  | M24                                     | 150 | ø 100 | 20 | 28 | 42 | 35 | 85 | 30  | 129 | 192 | 15000                                         |
| 27028            | 27028/EB          | 65                                                  | M24                                     | 200 | ø 100 | 20 | 28 | 42 | 35 | 85 | 30  | 179 | 242 | 15000                                         |
| 27026            | 27026/EB          | 65                                                  | M30                                     | 150 | ø 100 | 26 | 28 | 43 | 42 | 85 | 36  | 130 | 193 | 15000                                         |
| 27029            | 27029/EB          | 65                                                  | M30                                     | 200 | ø 100 | 26 | 28 | 43 | 42 | 85 | 36  | 180 | 243 | 15000                                         |
| 27030            | 27030/EB          | 65                                                  | M16                                     | 150 | ø 120 | 17 | 32 | 45 | 24 | 85 | 20  | 130 | 195 | 30000                                         |
| 27031            | 27031/EB          | 65                                                  | M16                                     | 200 | ø 120 | 17 | 32 | 45 | 24 | 85 | 20  | 180 | 245 | 30000                                         |
| 27032            | 27032/EB          | 65                                                  | M20                                     | 150 | ø 120 | 17 | 32 | 45 | 30 | 85 | 26  | 130 | 195 | 30000                                         |
| 27038            | 27038/EB          | 65                                                  | M20                                     | 200 | ø 120 | 17 | 32 | 45 | 30 | 85 | 26  | 180 | 245 | 30000                                         |
| 27034            | 27034/EB          | 65                                                  | M24                                     | 150 | ø 120 | 20 | 32 | 46 | 35 | 85 | 30  | 131 | 196 | 30000                                         |
| 27040            | 27040/EB          | 65                                                  | M24                                     | 200 | ø 120 | 20 | 32 | 46 | 35 | 85 | 30  | 181 | 246 | 30000                                         |
| 27036            | 27036/EB          | 65                                                  | M30                                     | 150 | ø 120 | 26 | 32 | 47 | 42 | 85 | 36  | 132 | 197 | 30000                                         |
| 27042            | 27042/EB          | 65                                                  | M30                                     | 200 | ø 120 | 26 | 32 | 47 | 42 | 85 | 36  | 182 | 247 | 30000                                         |
| 27050            | 27050/EB          | 65                                                  | M16                                     | 150 | ø 150 | 17 | 35 | 48 | 24 | 85 | 20  | 133 | 198 | 30000                                         |
| 27051            | 27051/EB          | 65                                                  | M16                                     | 200 | ø 150 | 17 | 35 | 48 | 24 | 85 | 20  | 183 | 248 | 30000                                         |
| 27052            | 27052/EB          | 65                                                  | M20                                     | 150 | ø 150 | 17 | 35 | 48 | 30 | 85 | 26  | 133 | 198 | 30000                                         |
| 27058            | 27058/EB          | 65                                                  | M20                                     | 200 | ø 150 | 17 | 35 | 48 | 30 | 85 | 26  | 183 | 248 | 30000                                         |
| 27054            | 27054/EB          | 65                                                  | M24                                     | 150 | ø 150 | 20 | 35 | 49 | 35 | 85 | 30  | 134 | 199 | 40000                                         |
| 27060            | 27060/EB          | 65                                                  | M24                                     | 200 | ø 150 | 20 | 35 | 49 | 35 | 85 | 30  | 184 | 249 | 40000                                         |
| 27056            | 27056/EB          | 65                                                  | M30                                     | 150 | ø 150 | 26 | 35 | 50 | 42 | 85 | 36  | 135 | 200 | 40000                                         |
| 27062            | 27062/EB          | 65                                                  | M30                                     | 200 | ø 150 | 26 | 35 | 50 | 42 | 85 | 36  | 185 | 250 | 40000                                         |

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA CON FISSAGGIO Ø 60/80/100/120  
STELO SNODATO 10°

Features: VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 60/80/100/120  
10° ARTICULATED STEM

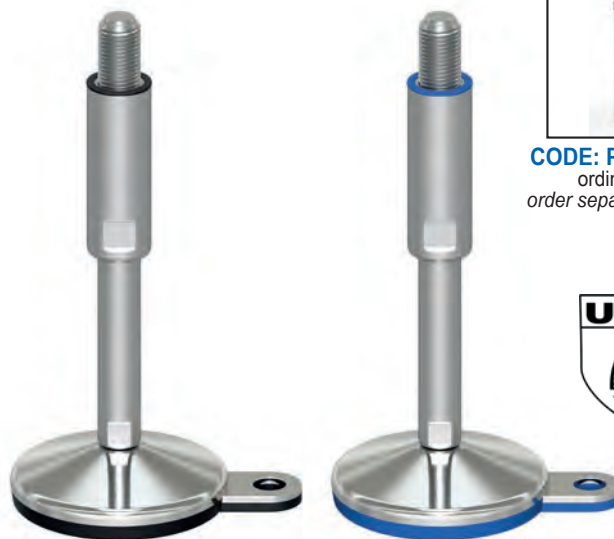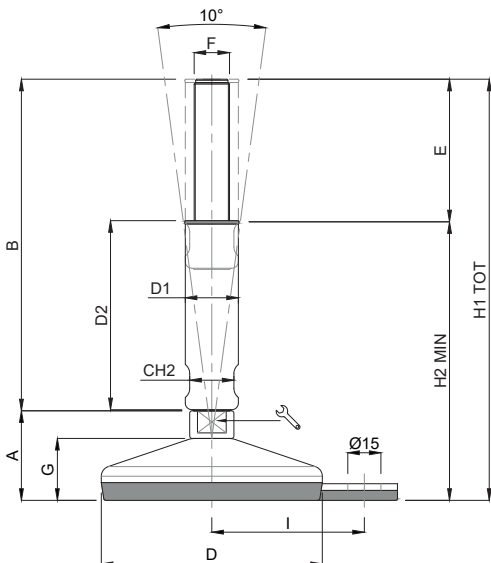


CODE: PROL.../USDA  
ordinare a parte  
order separately (page 170)



| CODICE - CODE    |                   | E - CORSA DI<br>REGOLAZIONE<br>REGULATION<br>STROKE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    | CARICO<br>STATICO<br>STATIC<br>LOAD<br>NEWTON |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------|
| gomma<br>FDA NBR | gomma<br>EPDM blu |                                                     | F                                       | B   | D     | Ø  | G  | A  | D1 | D2 | CH2 | H2  | H1  | I  |                                               |
| 26990/F          | 26990/EB/F        | 40                                                  | M16                                     | 125 | Ø 60  | 17 | 22 | 35 | 24 | 60 | 20  | 95  | 160 | 45 | 7000                                          |
| 26992/F          | 26992/EB/F        | 65                                                  | M16                                     | 150 | Ø 60  | 17 | 22 | 35 | 24 | 85 | 20  | 120 | 185 | 45 | 7000                                          |
| 26993/F          | 26993/EB/F        | 65                                                  | M16                                     | 200 | Ø 60  | 17 | 22 | 35 | 24 | 85 | 20  | 170 | 235 | 45 | 7000                                          |
| 26994/F          | 26994/EB/F        | 65                                                  | M20                                     | 150 | Ø 60  | 17 | 22 | 35 | 30 | 85 | 26  | 120 | 185 | 45 | 7000                                          |
| 26995/F          | 26995/EB/F        | 65                                                  | M20                                     | 200 | Ø 60  | 17 | 22 | 35 | 30 | 85 | 26  | 170 | 235 | 45 | 7000                                          |
| 27000/F          | 27000/EB/F        | 40                                                  | M16                                     | 125 | Ø 80  | 17 | 25 | 38 | 24 | 60 | 20  | 98  | 163 | 54 | 10000                                         |
| 27002/F          | 27002/EB/F        | 65                                                  | M16                                     | 150 | Ø 80  | 17 | 25 | 38 | 24 | 85 | 20  | 123 | 188 | 54 | 10000                                         |
| 27003/F          | 27003/EB/F        | 65                                                  | M16                                     | 200 | Ø 80  | 17 | 25 | 38 | 24 | 85 | 20  | 173 | 238 | 54 | 10000                                         |
| 27004/F          | 27004/EB/F        | 65                                                  | M20                                     | 150 | Ø 80  | 17 | 25 | 38 | 30 | 85 | 26  | 123 | 188 | 54 | 10000                                         |
| 27006/F          | 27006/EB/F        | 65                                                  | M20                                     | 200 | Ø 80  | 17 | 25 | 38 | 30 | 85 | 26  | 173 | 238 | 54 | 10000                                         |
| 27020/F          | 27020/EB/F        | 65                                                  | M16                                     | 150 | Ø 100 | 17 | 28 | 41 | 24 | 85 | 20  | 128 | 191 | 69 | 15000                                         |
| 27021/F          | 27021/EB/F        | 65                                                  | M16                                     | 200 | Ø 100 | 17 | 28 | 41 | 24 | 85 | 20  | 176 | 241 | 69 | 15000                                         |
| 27022/F          | 27022/EB/F        | 65                                                  | M20                                     | 150 | Ø 100 | 17 | 28 | 41 | 30 | 85 | 26  | 128 | 191 | 69 | 15000                                         |
| 27027/F          | 27027/EB/F        | 65                                                  | M20                                     | 200 | Ø 100 | 17 | 28 | 41 | 30 | 85 | 26  | 176 | 241 | 69 | 15000                                         |
| 27024/F          | 27024/EB/F        | 65                                                  | M24                                     | 150 | Ø 100 | 20 | 28 | 42 | 35 | 85 | 30  | 129 | 192 | 69 | 15000                                         |
| 27028/F          | 27028/EB/F        | 65                                                  | M24                                     | 200 | Ø 100 | 20 | 28 | 42 | 35 | 85 | 30  | 179 | 242 | 69 | 15000                                         |
| 27026/F          | 27026/EB/F        | 65                                                  | M30                                     | 150 | Ø 100 | 26 | 28 | 43 | 42 | 85 | 36  | 130 | 193 | 69 | 15000                                         |
| 27029/F          | 27029/EB/F        | 65                                                  | M30                                     | 200 | Ø 100 | 26 | 28 | 43 | 42 | 85 | 36  | 180 | 243 | 69 | 15000                                         |
| 27030/F          | 27030/EB/F        | 65                                                  | M16                                     | 150 | Ø 120 | 17 | 32 | 45 | 24 | 85 | 20  | 130 | 195 | 80 | 30000                                         |
| 27031/F          | 27031/EB/F        | 65                                                  | M16                                     | 200 | Ø 120 | 17 | 32 | 45 | 24 | 85 | 20  | 180 | 245 | 80 | 30000                                         |
| 27032/F          | 27032/EB/F        | 65                                                  | M20                                     | 150 | Ø 120 | 17 | 32 | 45 | 30 | 85 | 26  | 130 | 195 | 80 | 30000                                         |
| 27038/F          | 27038/EB/F        | 65                                                  | M20                                     | 200 | Ø 120 | 17 | 32 | 45 | 30 | 85 | 26  | 180 | 245 | 80 | 30000                                         |
| 27034/F          | 27034/EB/F        | 65                                                  | M24                                     | 150 | Ø 120 | 20 | 32 | 46 | 35 | 85 | 30  | 131 | 196 | 80 | 30000                                         |
| 27040/F          | 27040/EB/F        | 65                                                  | M24                                     | 200 | Ø 120 | 20 | 32 | 46 | 35 | 85 | 30  | 181 | 246 | 80 | 30000                                         |
| 27036/F          | 27036/EB/F        | 65                                                  | M30                                     | 150 | Ø 120 | 26 | 32 | 47 | 42 | 85 | 36  | 132 | 197 | 80 | 30000                                         |
| 27042/F          | 27042/EB/F        | 65                                                  | M30                                     | 200 | Ø 120 | 26 | 32 | 47 | 42 | 85 | 36  | 182 | 247 | 80 | 30000                                         |

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare nel rispetto delle più severe norme igieniche. La guarnizione all'interno della bussola aderendo sulla parte liscia dello stelo impedisce ogni intrusione di sporco e batteri.
- Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Gomma NBR 80 Shore; a richiesta EPDM bianca (alta resistenza agli agenti chimici e solventi). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316)
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Leveling system planned for dairy, pharmaceutical and food industry in respect of the strictest hygienic regulations. The bush is provided with a gasket, which by adhering to the smooth surface of the screw avoids any intrusion of dirt.
- Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request). Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore. On request white E.P.D.M. (high resistance against solvents and chemical degreasers)
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

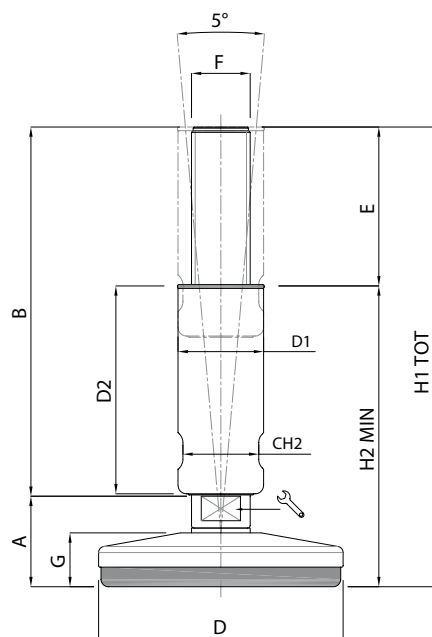

**CODE: PROL.../USDA**  
ordinare a parte  
order separately (page 170)

| CODICE<br>CODE | E - CORSA DI<br>REGOLAZIONE<br>REGULATION STROKE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |      |                                                                                   |      |    |    |    |     |     |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
|                |                                                  | F                                       | B   | D    |  | G    | A  | D1 | D2 | CH2 | H2  | H1  |                                         |
| 15298          | 40mm                                             | M16                                     | 125 | Ø75  | 13                                                                                | 18   | 28 | 24 | 60 | 20  | 88  | 153 | 20000                                   |
| 15299          | 65mm                                             | M16                                     | 150 | Ø100 | 17                                                                                | 22   | 37 | 24 | 85 | 20  | 122 | 187 | 30000                                   |
| 15300          | 65mm                                             | M20                                     | 150 | Ø100 | 17                                                                                | 22   | 37 | 30 | 85 | 26  | 122 | 187 | 30000                                   |
| 15301          | 65mm                                             | M24                                     | 150 | Ø100 | 20                                                                                | 22   | 38 | 35 | 85 | 30  | 123 | 188 | 30000                                   |
| 15302          | 65mm                                             | M30                                     | 150 | Ø100 | 26                                                                                | 22   | 39 | 42 | 85 | 36  | 124 | 189 | 30000                                   |
| 15309          | 65mm                                             | M20                                     | 200 | Ø100 | 17                                                                                | 22   | 37 | 30 | 85 | 26  | 172 | 237 | 30000                                   |
| 15310          | 65mm                                             | M24                                     | 200 | Ø100 | 26                                                                                | 22   | 38 | 35 | 85 | 30  | 173 | 238 | 30000                                   |
| 15311          | 65mm                                             | M30                                     | 200 | Ø100 | 26                                                                                | 22   | 39 | 42 | 85 | 36  | 174 | 239 | 30000                                   |
| 15303          | 65mm                                             | M20                                     | 150 | Ø120 | 17                                                                                | 22   | 37 | 30 | 85 | 26  | 122 | 187 | 40000                                   |
| 15304          | 65mm                                             | M24                                     | 150 | Ø120 | 20                                                                                | 22   | 38 | 35 | 85 | 30  | 123 | 188 | 40000                                   |
| 15305          | 65mm                                             | M30                                     | 150 | Ø120 | 26                                                                                | 22   | 39 | 42 | 85 | 36  | 124 | 189 | 40000                                   |
| 15312          | 65mm                                             | M20                                     | 200 | Ø120 | 17                                                                                | 22   | 37 | 30 | 85 | 26  | 172 | 237 | 40000                                   |
| 15313          | 65mm                                             | M24                                     | 200 | Ø120 | 20                                                                                | 22   | 38 | 35 | 85 | 30  | 173 | 238 | 40000                                   |
| 15314          | 65mm                                             | M30                                     | 200 | Ø120 | 26                                                                                | 22   | 39 | 42 | 85 | 36  | 174 | 239 | 40000                                   |
| 15306          | 65mm                                             | M20                                     | 150 | Ø150 | 17                                                                                | 24,5 | 39 | 30 | 85 | 26  | 124 | 189 | 50000                                   |
| 15307          | 65mm                                             | M24                                     | 150 | Ø150 | 20                                                                                | 24,5 | 40 | 35 | 85 | 30  | 125 | 190 | 50000                                   |
| 15308          | 65mm                                             | M30                                     | 150 | Ø150 | 26                                                                                | 24,5 | 41 | 42 | 85 | 36  | 126 | 191 | 50000                                   |
| 15315          | 65mm                                             | M20                                     | 200 | Ø150 | 17                                                                                | 24,5 | 39 | 30 | 85 | 26  | 174 | 239 | 50000                                   |
| 15316          | 65mm                                             | M24                                     | 200 | Ø150 | 20                                                                                | 24,5 | 40 | 35 | 85 | 30  | 175 | 240 | 50000                                   |
| 15317          | 65mm                                             | M30                                     | 200 | Ø150 | 26                                                                                | 24,5 | 41 | 42 | 85 | 36  | 176 | 241 | 50000                                   |

\* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice  
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare nel rispetto delle più severe norme igieniche. La guarnizione all'interno della bussola aderendo sulla parte liscia dello stelo impedisce ogni intrusione di sporco e batteri.
- Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Gomma NBR 90 Shore; a richiesta EPDM bianca (alta resistenza agli agenti chimici e solventi). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316)
- Leveling system planned for dairy, pharmaceutical and food industry in respect of the strictest hygienic regulations. The bush is provided with a gasket, which by adhering to the smooth surface of the screw avoids any intrusion of dirt.
- Material: stainless steel 1.4301 (1.4401 on request). Anti slip pad NBR 90 Shore; on request white E.P.D.M. (high resistance against solvents and chemical degreasers)


## Piede Inox per Cisterne

TANK

**Martin**  
Levelling Components

**Caratteristiche: BASE DAL PIENO CON NICCHIA, ANGOLO 14°**

**Features: SOLID BASE WITH NICHE, 14° ANGLE**

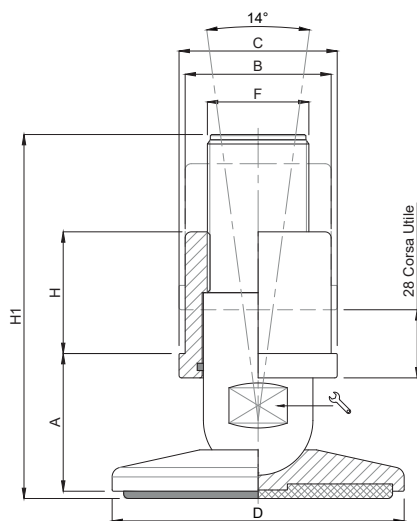


| CODICE - CODE        |                         | CORSIA DI REGOLAZIONE<br>REGULATION<br>STROKE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |    |    |                                                                                   |      |    |    |     | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-----|-----------------------------------------|
| standard<br>standard | antiscivolo<br>antislip |                                               | F                                       | B  | C  |  | D    | A  | H  | H1  |                                         |
| 16000                | 16001                   | 18mm                                          | 3/4G                                    | 45 | 50 | 26                                                                                | Ø100 | 47 | 39 | 120 | 70000                                   |
| 16002                | 16003                   | 18mm                                          | 3/4G                                    | 45 | 50 | 26                                                                                | Ø120 | 47 | 39 | 120 | 98000                                   |
| 16004                | 16005                   | 28mm                                          | 1"1/4G                                  | 60 | 65 | 40                                                                                | Ø100 | 63 | 50 | 151 | 100000                                  |
| 16006                | 16007                   | 28mm                                          | 1"1/4G                                  | 60 | 65 | 40                                                                                | Ø120 | 63 | 50 | 156 | 150000                                  |
| 16008                | 16009                   | 28mm                                          | 1"1/4G                                  | 60 | 65 | 40                                                                                | Ø160 | 63 | 50 | 156 | 200000                                  |

## Piede Inox per Cisterne 3-A


TANK

**Caratteristiche: SUPPORTO REGOLABILE A SALDARE**


**Features: HYGIENIC WELDING FOOT 3-A**

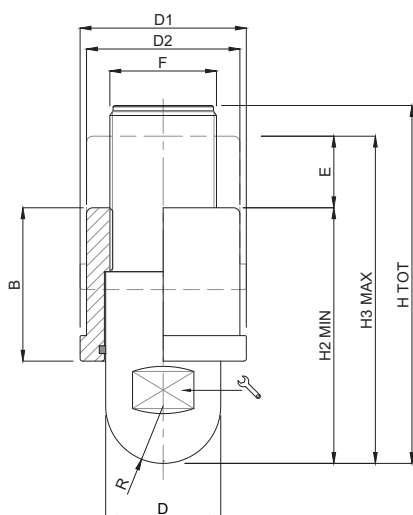

| CODICE<br>CODE | CORSA DI<br>REGOLAZIONE<br>REGULATION<br>STROKE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |      |                                                                                     |    |                                    |      |      |     |     | CARICO<br>STATICO<br>STATIC<br>LOAD<br>NEWTON |       |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|------|------|-----|-----|-----------------------------------------------|-------|
|                |                                                 | DIMENSIONI STELO - STEM SIZE            |      |                                                                                     |    | DIMENSIONI BOCCOLA<br>BUSHING SIZE |      |      | H   | H2  |                                               | H3    |
|                |                                                 | F                                       | D    |  | R  | B                                  | D1   | D2   |     |     |                                               |       |
| S16000/3A      | 20mm                                            | 3/4"G                                   | ø 30 | 26                                                                                  | 15 | 50                                 | ø 50 | ø 45 | 110 | 83  | 103                                           | 70000 |
| S16004/3A      | 28mm                                            | 1" 1/4G                                 | ø 45 | 40                                                                                  | 22 | 60                                 | ø 65 | ø 60 | 140 | 100 | 128                                           | 15000 |

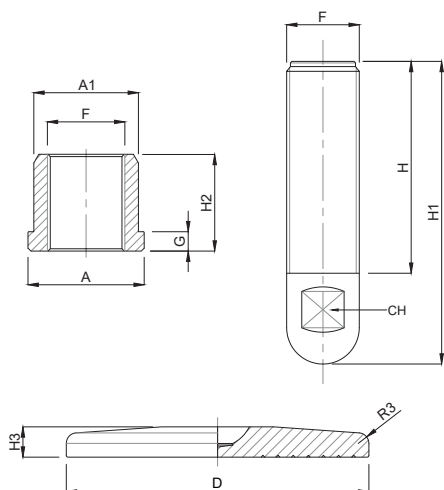

| CODICE - CODE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |      |    |    |     |     |     |     |    |    | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|---------------|-----------------------------------------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------------------------------------|
|               | A                                       | A1   | G  | CH | D   | F   | H   | H1  | H2 | H3 |                                         |
| 16010         | Ø 60                                    | Ø 54 | 10 | 17 | 80  | M20 | 70  | 100 | 25 | 10 | 35000                                   |
| 16030         | Ø 60                                    | Ø 54 | 10 | 20 | 100 | M24 | 70  | 100 | 25 | 10 | 70000                                   |
| 16031         | Ø 60                                    | Ø 54 | 10 | 26 | 120 | M30 | 70  | 100 | 30 | 10 | 80000                                   |
| 16041         | Ø 80                                    | Ø 75 | 10 | 26 | 120 | M30 | 100 | 140 | 30 | 10 | 80000                                   |
| 16050         | Ø 60                                    | Ø 54 | 10 | 36 | 150 | M40 | 100 | 140 | 50 | 15 | 120000                                  |
| 16051         | Ø 60                                    | Ø 54 | 10 | 36 | 200 | M40 | 100 | 140 | 50 | 15 | 120000                                  |

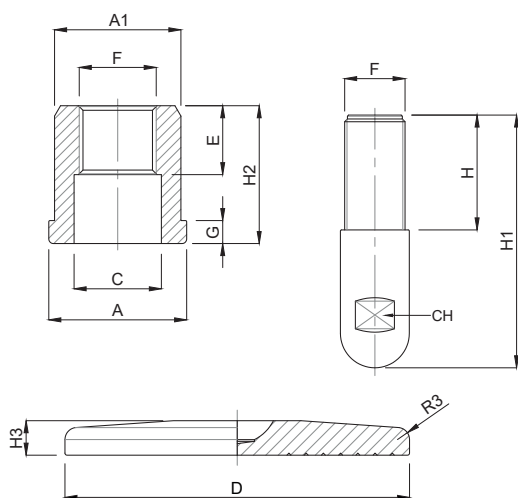

| CODICE<br>CODE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |      |      |    |    |    |     |            |    |     |    |    | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|----------------|-----------------------------------------|------|------|----|----|----|-----|------------|----|-----|----|----|-----------------------------------------|
|                | A                                       | A1   | C    | G  | E  | CH | D   | F          | H  | H1  | H2 | H3 |                                         |
| 16021          | Ø 50                                    | Ø 45 | Ø 32 | 10 | 20 | 26 | 100 | 3/4 GAS    | 50 | 110 | 50 | 10 | 70000                                   |
| 16040          | Ø 60                                    | Ø 55 | Ø 38 | 10 | 30 | 30 | 120 | 1" GAS     | 85 | 140 | 60 | 10 | 90000                                   |
| 16042          | Ø 60                                    | Ø 55 | Ø 45 | 10 | 30 | 36 | 120 | 1" 1/4 GAS | 85 | 140 | 60 | 10 | 100000                                  |

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, enologica, farmaceutica e alimentare nel rispetto delle più severe norme igieniche.
- Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316)
- Leveling system planned for dairy, wine, pharmaceutical and food industry in respect of the strictest hygienic regulations.
- Material: Stainless steel 1.4301 (1.4401 on request)

## Componenti piede Inox per Cisterne

TANK

Caratteristiche: BASI CON NICCHIA, VITI E BOCCOLE

Features: BASES WITH NICHE, SCREWS AND SLEEVES

**Martin**  
Levelling Components







| CODICE<br>CODE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |    |    |     |    |
|----------------|-----------------------------------------|----|----|-----|----|
|                | A                                       | A1 | G  | F   | H2 |
| B40M20         | 40                                      | 32 | 5  | M20 | 35 |
| B40M24         | 40                                      | 32 | 5  | M24 | 35 |
| B50M24         | 50                                      | 45 | 10 | M24 | 30 |
| B50M30         | 50                                      | 45 | 10 | M30 | 30 |
| B60M20         | 60                                      | 54 | 10 | M20 | 25 |
| B60M24         | 60                                      | 54 | 10 | M24 | 25 |
| B60M30         | 60                                      | 54 | 10 | M30 | 30 |
| B60M40         | 60                                      | 54 | 10 | M40 | 50 |
| B80M24         | 80                                      | 75 | 10 | M24 | 25 |
| B80M30         | 80                                      | 75 | 10 | M30 | 30 |
| B80M40         | 80                                      | 75 | 10 | M40 | 40 |

| CODICE<br>CODE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |    |
|----------------|-----------------------------------------|-----|----|
|                | Q                                       | F   | H  |
| BQ60X60M20     | 60x60                                   | M20 | 10 |
| BQ60X60M24     | 60x60                                   | M24 | 10 |
| BQ80X80M24     | 80x80                                   | M24 | 15 |
| BQ80X80M30     | 80x80                                   | M30 | 15 |




| CODICE<br>CODE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |     |                                               |                                              |
|----------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                | F                                       | H   | H1  | CHIAVE DI<br>REGOLAZIONE<br>REGULATION<br>KEY | FORO DI<br>REGOLAZIONE<br>REGULATION<br>HOLE |
| SM20-100       | M20                                     | 70  | 100 | 17                                            |                                              |
| SM24-100       | M24                                     | 70  | 100 | 20                                            |                                              |
| SM30-100       | M30                                     | 70  | 100 | 26                                            |                                              |
| SM30-140       | M30                                     | 100 | 140 | 26                                            |                                              |
| SM40-140       | M40                                     | 100 | 140 | 36                                            |                                              |
| SM20-100F      | M20                                     | 70  | 100 |                                               | 10,5                                         |
| SM24-100F      | M24                                     | 70  | 100 |                                               | 10,5                                         |
| SM30-100F      | M30                                     | 70  | 100 |                                               | 12,5                                         |
| SM30-140F      | M30                                     | 100 | 140 |                                               | 12,5                                         |
| SM40-140F      | M40                                     | 100 | 140 |                                               | 12,5                                         |

| CODICE<br>CODE | DIMENSIONI PRINCIPALI<br>MAIN DIMENSIONS |    |                 |
|----------------|------------------------------------------|----|-----------------|
|                | D                                        | H3 | RAGGIO - RADIUS |
| P80M20         | 80                                       | 10 | 10 per M20      |
| P100M24        | 100                                      | 10 | 12 per M24      |
| P100M30        | 100                                      | 10 | 15 per M30      |
| P120M30        | 120                                      | 10 | 15 per M30      |
| P120M40        | 120                                      | 10 | 20 per M40      |
| P150M30        | 150                                      | 15 | 15 per M30      |
| P150M40        | 150                                      | 15 | 20 per M40      |
| P200M40        | 200                                      | 15 | 20 per M40      |

| CODICE<br>CODE | DIMENSIONI PRINCIPALI<br>MAIN DIMENSIONS |    |       |    | CARICO STATICO<br>STATIC LOAD<br>NEWTON |
|----------------|------------------------------------------|----|-------|----|-----------------------------------------|
|                | D                                        | H  | S mm  | R  |                                         |
| L/P100         | 100                                      | 16 | 3     | 15 | 25000                                   |
| LF/P100        | 100                                      | 16 | 3 + 4 | 15 | 70000                                   |
| L/P120         | 120                                      | 19 | 4     | 15 | 35000                                   |
| LF/P120        | 120                                      | 19 | 4 + 6 | 15 | 80000                                   |

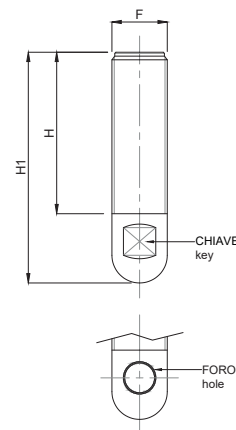

- Materiale: acciaio inox AISI 304 a richiesta AISI 316.
- Material: stainless steel AISI 304 on request AISI 316.

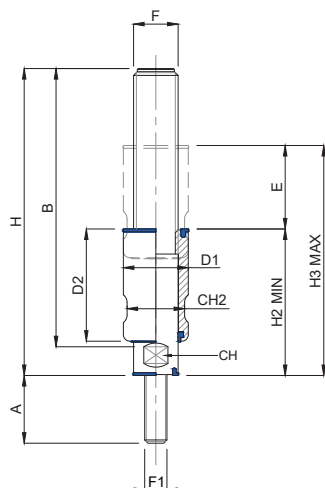

OPTIONAL

**RONDSUPD60:**  
Rondella Igienica Inox Per Attacco  
Supporto Ruota ø 60  
St. Steel Hygienic Washer For Wheel ø 60

**RONDSUPD80:**  
Rondella Igienica Inox Per Attacco  
Supporto Ruota ø 80  
St. Steel Hygienic Washer For Wheel ø 80

| CODICE - CODE                      |                                      | E<br>REGULATION<br>STROKE | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ATTACCO<br>MASCHIO<br>MALE VERSION | ATTACCO<br>FEMMINA<br>FEMALE VERSION |                           | F                                       | A   | B   | CH  | F1  | A1  | D1 | D2 | CH2 | H2  | H3  | H   |     |
| SUP16150M/TC                       | SUP16150F/TC                         |                           | 45                                      | M16 | 37  | 150 | 20  | M12 | 15 | 24 | 60  | 20  | 85  | 130 | 169 |
| SUP16200M/TC                       | SUP16200F/TC                         | 70                        | M16                                     | 37  | 200 | 20  | M12 | 15  | 24 | 85 | 20  | 110 | 180 | 219 |     |
| SUP20150M/TC                       | SUP20150F/TC                         | 45                        | M20                                     | 37  | 150 | 20  | M12 | 15  | 30 | 60 | 26  | 85  | 130 | 169 |     |
| SUP20200M/TC                       | SUP20200F/TC                         | 70                        | M20                                     | 37  | 200 | 20  | M12 | 15  | 30 | 85 | 26  | 110 | 180 | 219 |     |
| SUP24150M/TC                       | SUP24150F/TC                         | 45                        | M24                                     | 37  | 150 | 20  | M12 | 15  | 35 | 60 | 30  | 85  | 130 | 169 |     |
| SUP24200M/TC                       | SUP24200F/TC                         | 70                        | M24                                     | 37  | 200 | 20  | M12 | 15  | 35 | 85 | 30  | 110 | 180 | 219 |     |

Materiale:


- Stelo Acciaio Inox AISI304
- Guarnizioni Silicone Blu / Su richiesta guarnizioni FDA NBR nero

**Attenzione: Ruota non fornita**

Materials:

- AISI304 Stainless Steel stem
- Blue Silicone Gasket / On request Black FDA NBR gasket

**Attention: Wheel not Supplied**

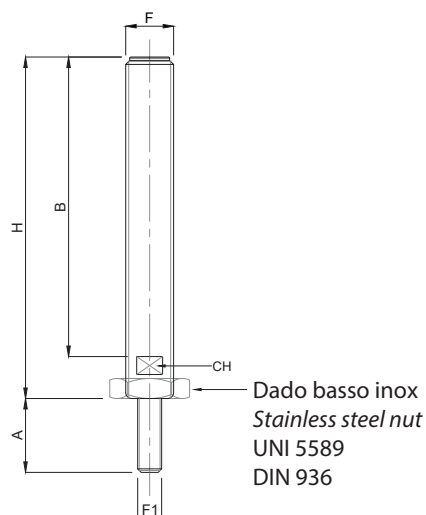

| CODICE - CODE |  | DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS |    |     |    |     |     |
|---------------|--|-----------------------------------------|----|-----|----|-----|-----|
|               |  | F                                       | A  | B   | CH | F1  | H   |
| SUP16150M/BF  |  | M16                                     | 37 | 150 | 13 | M12 | 171 |
| SUP16200M/BF  |  | M16                                     | 37 | 200 | 13 | M12 | 221 |
| SUP20150M/BF  |  | M20                                     | 37 | 150 | 17 | M12 | 172 |
| SUP20200M/BF  |  | M20                                     | 37 | 200 | 17 | M12 | 222 |
| SUP24150M/BF  |  | M24                                     | 37 | 150 | 20 | M12 | 172 |
| SUP24200M/BF  |  | M24                                     | 37 | 200 | 20 | M12 | 222 |

Materiale:

- Stelo Acciaio Inox AISI304
- Su richiesta Acciaio Fe

**Attenzione: Ruota non fornita**

Materials

- AISI304 Stainless Steel stem
- On request Steel

**Attention: Wheel not Supplied**